


ROGUE



Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL

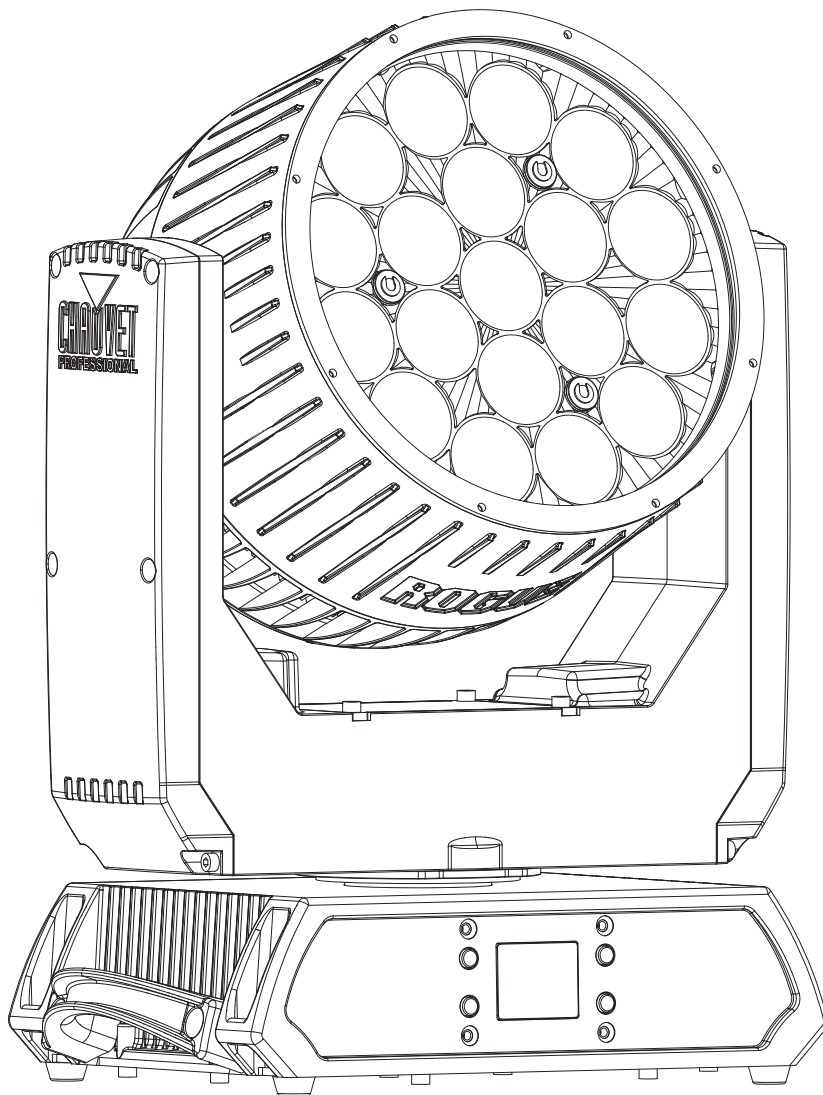

Model ID: ROGUEOUTCAST2XWASH

About This Guide

The Rogue Outcast 2X Wash Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 6.56 ft (2 m) is not expected.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The luminaire is intended for professional use only.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 20 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge this product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
- Not for permanent outdoor installation in locations with extreme environmental conditions.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The minimum startup temperature is -4°F (-20°C). Do not start the product at lower temperatures.
- The minimum ambient temperature is -22°F (-30°C). Do not operate the product at lower temperatures.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Rogue Outcast 2X Wash
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- 2 omega brackets with mounting hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

It is possible to link up to 4 Rogue Outcast 2X Wash products at 100 V, 5 products at 120 V, 9 products at 208 V, 10 products at 230 V, or 11 products at 240 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

DMX Linking

The Rogue Outcast 2X Wash will work with a DMX controller using a 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Rogue Outcast 2X Wash uses a 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **15CH**, **17CH**, **22CH**, **33CH**, **33MS**, **54CH**, **54MS**, and **56CH**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller’s User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Rogue Outcast 2X Wash supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least 2 mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Mounting Diagram

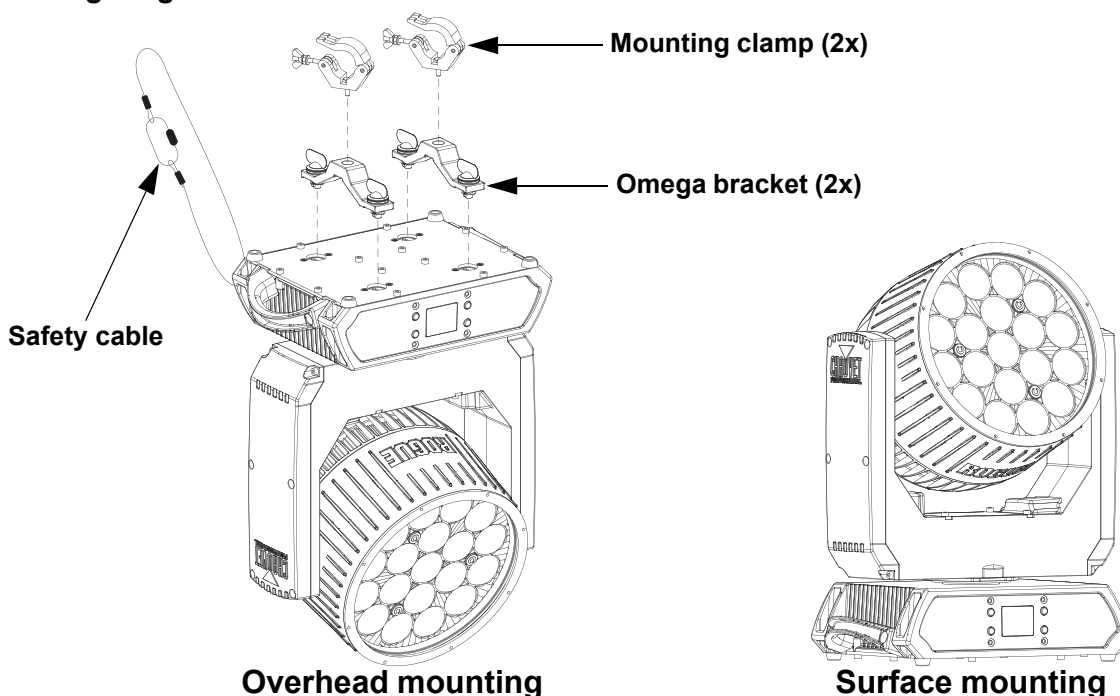

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Refer to the Rogue Outcast 2X Wash product page on www.chauvetprofessional.com for the latest menu map.

Main Level	Programming Levels		Description	
Address	001–512		Sets the starting address	
DMX	56CH	(Advanced Modes)	Selects the DMX personality	
	54CH			
	33CH			
	22CH	(Basic Modes)		
	17CH			
	15CH			
	54MS	(MS Modes)		
	33MS			
Auto Test			Auto test all functions	
Run Mode	Manual Test	Pan	0–255	Manually control and test all settings through the control panel
		Tilt		
		Dimmer		
		Shutter		
		Red1		
		Green1		
		Blue1		
		White1		
		Red2		
		Green2		
		Blue2		
		White2		
		Red3		
		Green3		
		Blue3		
		White3		
		Red4		
Green4				
Blue4				
White4				
Red5				
Green5				
Blue5				
White5				
Zoom				
Setup	Pan Reverse	OFF	Normal pan	
		ON	Reversed pan	
	Tilt Reverse	OFF	Normal tilt	
		ON	Reversed tilt	

Main Level	Programming Levels		Description
Setup (cont.)	Pan Angle	540	540° pan range
		360	360° pan range
		180	180° pan range
	Tilt Angle	260	260° tilt range
		180	180° tilt range
		90	90° tilt range
		230	230° tilt range
	Fans	Auto	Fan speed according to product temperature
		ECO	Quiet mode
		Full	Fan speed set on high
	Display	OFF	Display turns off
		ON	Display stays on
	Screen Reverse	OFF	Normal screen display
		ON	Inverted screen display
	Dimmer Curver	Linear	Set the dimmer curve
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Smooth dimmer speed
		Fast	Fast dimmer speed
	PWM Option	600Hz	Sets the PWM frequency
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	LED R POWER	50–100	Sets red LED power
	LED G POWER	50–100	Sets green LED power
	LED B POWER	50–100	Sets blue LED power
	LED W POWER	50–100	Sets white LED power
White Mode	On	Calibrates white to 7500K	
	Off	Uses maximum output values	
	Custom	RED 000–255	Sets red LED maximum value
		GREEN 000–255	Sets green LED maximum value
		BLUE 000–255	Sets blue LED maximum value
WHITE 000–255		Sets white LED maximum value	
Color calibration	On	Uses factory default white setting	
	Off	Uses maximum output values	
	Custom	RED 100–255	Sets red LED maximum value
		GREEN 100–255	Sets green LED maximum value
		BLUE 100–255	Sets blue LED maximum value
USB Update	NO	Update firmware via USB C	
	YES		
Reset Function	Pan/Tilt	NO YES	
	Zoom		
	All		
Factory Settings	NO	Reset to factory default settings	
	YES		

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Main Level	Programming Levels		Description
Sys Info	Ver	V_ _ _ _ _	Shows firmware version
	Running Mode	_ _ _	Shows current running mode
	DMX Address	_ _ _	Shows current DMX address
	Temperature	_ _ _	Shows the product's temperature in °C
	Fixture Time	_ _ _ _	Shows time product has been on
	UID	_ _ _ _ _ _ _	Shows product UID
	Head Fan1–2	_ _ _ _ _	Shows speed of each fan
	Base Fan1–2	_ _ _ _ _	

DMX Values

Advanced Modes

33CH	54CH	56CH	Function	Value	Percent/Setting
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Fine pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Fine tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	5	5	Pan/tilt speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	7	Fine dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
7	8	8	Strobe	000 ⇔ 255	See Strobe Chart
8	9	9	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	10	10	Fine red 1	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
9	11	11	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	12	12	Fine green 1	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
10	13	13	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	14	14	Fine blue 1	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
11	15	15	White 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	16	Fine white 1	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
12	17	17	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	18	Fine red 2	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
13	19	19	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	20	Fine green 2	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
14	21	21	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	22	Fine blue 2	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
15	23	23	White 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	24	Fine white 2	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
16	25	25	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	26	Fine red 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
17	27	27	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	28	Fine green 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
18	29	29	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	30	Fine blue 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
19	31	31	White 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	32	Fine white 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
20	33	33	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	34	Fine red 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
21	35	35	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	36	Fine green 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)

33CH	54CH	56CH	Function	Value	Percent/Setting
22	37	37	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	38	Fine blue 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
23	39	39	White 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	40	Fine white 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
24	41	41	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	42	Fine red 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
25	43	43	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	44	Fine green 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
26	45	45	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	46	Fine blue 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
27	47	47	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	48	Fine white 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
28	49	49	Color	000 ⇔ 255	See Color Chart
29	50	50	Zone Selection	000 ⇔ 255	See Zone Selection Chart
30	51	51	Programs	000 ⇔ 255	See Programs Chart
31	52	52	Program Speed	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	53	Movement macros	000 ⇔ 007 No function 008 ⇔ 023 Movement macro 1 024 ⇔ 039 Movement macro 2 040 ⇔ 055 Movement macro 3 056 ⇔ 071 Movement macro 4 072 ⇔ 087 Movement macro 5 088 ⇔ 103 Movement macro 6 104 ⇔ 119 Movement macro 7 120 ⇔ 135 Movement macro 8 136 ⇔ 151 Movement macro 9 152 ⇔ 167 Movement macro 10 168 ⇔ 183 Movement macro 11 184 ⇔ 199 Movement macro 12 200 ⇔ 215 Movement macro 13 216 ⇔ 231 Movement macro 14 232 ⇔ 247 Movement macro 15 248 ⇔ 255 Movement macro 16	
–	–	54	Movement macro speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
32	53	55	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
33	54	56	Control	000 ⇔ 255	See Control Chart

Basic Modes

15CH	17CH	22CH	Function	Value	Percent/Setting
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Fine pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Fine tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	5	5	Pan/tilt speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	–	7	Fine dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
8	7	8	Strobe	000 ⇔ 255	See Strobe Chart
9	8	9	Red	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	10	Fine red	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)

QUICK REFERENCE GUIDE



EN


15CH	17CH	22CH	Function	Value	Percent/Setting
10	9	11	Green	000 ⇄ 255	0–100%
–	–	12	Fine green	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
11	10	13	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
–	–	14	Fine blue	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
12	11	15	White	000 ⇄ 255	0–100%
–	–	16	Fine white	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
13	12	17	Color	000 ⇄ 255	See Color Chart
–	13	18	Zone Selection	000 ⇄ 255	See Zone Selection Chart
–	14	19	Programs	000 ⇄ 255	See Programs Chart
–	15	20	Program Speed	000 ⇄ 255	0–100%
14	16	21	Zoom	000 ⇄ 255	0–100%
15	17	22	Control	000 ⇄ 255	See Control Chart

MS Modes

33MS	54MS	Function	Value	Percent/Setting
1	1	Pan	000 ⇄ 255	0–100%
2	2	Fine pan	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
3	3	Tilt	000 ⇄ 255	0–100%
4	4	Fine tilt	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
5	5	Pan/tilt speed	000 ⇄ 255	Fast to slow
6	6	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
–	7	Fine dimmer	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
7	8	Strobe	000 ⇄ 255	See Strobe Chart
8	9	Color	000 ⇄ 255	See Color Chart
9	10	Zone Selection	000 ⇄ 255	See Zone Selection Chart
10	11	Programs	000 ⇄ 255	See Programs Chart
11	12	Program Speed	000 ⇄ 255	0–100%
12	13	Zoom	000 ⇄ 255	0–100%
13	14	Control	000 ⇄ 255	See Control Chart
14	15	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
–	16	Fine red 1	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
15	17	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
–	18	Fine green 1	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
16	19	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
–	20	Fine blue 1	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
17	21	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
–	22	Fine white 1	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
18	23	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
–	24	Fine red 2	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
19	25	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
–	26	Fine green 2	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
20	27	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
–	28	Fine blue 2	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
21	29	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
–	30	Fine white 2	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
22	31	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
–	32	Fine red 3	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
23	33	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
–	34	Fine green 3	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)

33MS	54MS	Function	Value	Percent/Setting
24	35	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	Fine blue 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
25	37	White 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	Fine white 3	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
26	39	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	Fine red 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
27	41	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	Fine green 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
28	43	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	Fine blue 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
29	45	White 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	Fine white 4	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
30	47	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	Fine red 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
31	49	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	50	Fine green 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
32	51	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	52	Fine blue 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
33	53	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	54	Fine white 5	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)

Zones for DMX Control

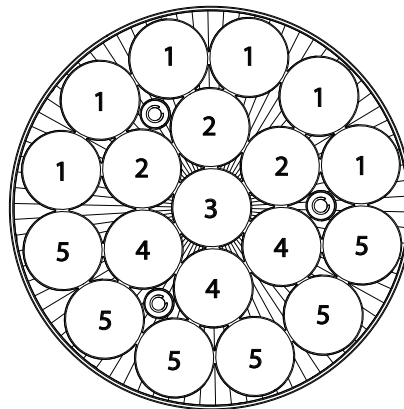

Strobe Chart

Value	Percent/Setting	Value	Percent/Setting
000 ⇔ 019	Off	145 ⇔ 149	On
020 ⇔ 024	On	150 ⇔ 164	Random strobe 0-100%, fast to slow
025 ⇔ 064	Strobe, fast to slow	165 ⇔ 169	On
065 ⇔ 069	On	170 ⇔ 184	Pulse strobe, fast to slow
070 ⇔ 084	Strobe 100-0%, fast to slow	185 ⇔ 189	On
085 ⇔ 089	On	190 ⇔ 204	Random pulse strobe, fast to slow
090 ⇔ 104	Strobe 0-100%, fast to slow	205 ⇔ 209	On
105 ⇔ 109	On	210 ⇔ 224	Strobe 100-0-100%, fast to slow
110 ⇔ 124	Random strobe, fast to slow	225 ⇔ 229	On
125 ⇔ 129	On	230 ⇔ 244	Random inverse pulse strobe, fast to slow
130 ⇔ 144	Random strobe 100-0%, fast to slow	245 ⇔ 255	On

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Color Chart

Value	Percent/Setting	Value	Percent/Setting
000 ⇔ 004	No function	105 ⇔ 109	Color 21
005 ⇔ 009	Color 1	110 ⇔ 114	Color 22
010 ⇔ 014	Color 2	115 ⇔ 119	Color 23
015 ⇔ 019	Color 3	120 ⇔ 124	Color 24
020 ⇔ 024	Color 4	125 ⇔ 129	Color 25
025 ⇔ 029	Color 5	130 ⇔ 134	Color 26
030 ⇔ 034	Color 6	135 ⇔ 139	Color 27
035 ⇔ 039	Color 7	140 ⇔ 144	Color 28
040 ⇔ 044	Color 8	145 ⇔ 149	Color 29
045 ⇔ 049	Color 9	150 ⇔ 154	Color 30
050 ⇔ 054	Color 10	155 ⇔ 159	Color 31
055 ⇔ 059	Color 11	160 ⇔ 164	Color 32
060 ⇔ 064	Color 12	165 ⇔ 169	Color 33
065 ⇔ 069	Color 13	170 ⇔ 174	Color 34
070 ⇔ 074	Color 14	175 ⇔ 179	No function
075 ⇔ 079	Color 15	180 ⇔ 201	Color scroll, fast to slow
080 ⇔ 084	Color 16	202 ⇔ 207	Hold
085 ⇔ 089	Color 17	208 ⇔ 229	Reverse color scroll, fast to slow
090 ⇔ 094	Color 18	230 ⇔ 234	No function
095 ⇔ 099	Color 19	235 ⇔ 249	Color snap, fast to slow
100 ⇔ 104	Color 20	250 ⇔ 255	No function

Zone Selection Chart

Value	Percent/Setting	Value	Percent/Setting
000 ⇔ 007	Zone 1, 2, 3, 4, 5	128 ⇔ 135	Zone 4, 5
008 ⇔ 015	Zone 1, 2, 3, 4	136 ⇔ 143	Zone 3, 4
016 ⇔ 023	Zone 1, 2, 3	144 ⇔ 151	Zone 2, 3
024 ⇔ 031	Zone 1, 2	152 ⇔ 159	Zone 1, 2
032 ⇔ 039	Zone 1	160 ⇔ 167	Zone 1, 5
040 ⇔ 047	No zones	168 ⇔ 175	Zone 3, 4, 5
048 ⇔ 055	Zone 5	176 ⇔ 183	Zone 2, 3, 4
056 ⇔ 063	Zone 4, 5	184 ⇔ 191	Zone 1, 2, 3
064 ⇔ 071	Zone 3, 4, 5	192 ⇔ 199	Zone 1, 2, 5
072 ⇔ 079	Zone 2, 3, 4, 5	200 ⇔ 207	Zone 1, 4, 5
080 ⇔ 087	Zone 1, 2, 3, 4, 5	208 ⇔ 215	Zone 2, 3, 4, 5
088 ⇔ 095	Zone 5	216 ⇔ 223	Zone 1, 2, 3, 4
096 ⇔ 103	Zone 4	224 ⇔ 231	Zone 1, 2, 3, 5
104 ⇔ 111	Zone 3	232 ⇔ 239	Zone 1, 2, 4, 5
112 ⇔ 119	Zone 2	240 ⇔ 247	Zone 1, 3, 4, 5
120 ⇔ 127	Zone 1	248 ⇔ 255	Zone 1, 2, 3, 4, 5

Programs Chart

Value	Percent/Setting	Value	Percent/Setting
000 ⇔ 015	No function		
016 ⇔ 020	Zone program 1	136 ⇔ 140	Color program 1
021 ⇔ 025	Zone program 2	141 ⇔ 145	Color program 2
026 ⇔ 030	Zone program 3	146 ⇔ 150	Color program 3
031 ⇔ 035	Zone program 4	151 ⇔ 155	Color program 4
036 ⇔ 040	Zone program 5	156 ⇔ 160	Color program 5
041 ⇔ 045	Zone program 6	161 ⇔ 165	Color program 6
046 ⇔ 050	Zone program 7	166 ⇔ 170	Color program 7
051 ⇔ 055	Zone program 8	171 ⇔ 175	Color program 8
056 ⇔ 060	Zone program 9	176 ⇔ 180	Color program 9
061 ⇔ 065	Zone program 10	181 ⇔ 185	Color program 10
066 ⇔ 070	Zone program 11	186 ⇔ 190	Color program 11
071 ⇔ 075	Zone program 12	191 ⇔ 195	Color program 12
076 ⇔ 080	Zone program 13	196 ⇔ 200	Color program 13
081 ⇔ 085	Zone program 14	201 ⇔ 205	Color program 14
086 ⇔ 090	Zone program 15	206 ⇔ 210	Color program 15
091 ⇔ 095	Zone program 16	211 ⇔ 215	Color program 16
096 ⇔ 100	Zone program 17	216 ⇔ 220	Color program 17
101 ⇔ 105	Zone program 18	221 ⇔ 225	Color program 18
106 ⇔ 110	Zone program 19	226 ⇔ 230	Color program 19
111 ⇔ 115	Zone program 20	231 ⇔ 235	Color program 20
116 ⇔ 120	Zone program 21	236 ⇔ 240	Color program 21
121 ⇔ 125	Zone program 22	241 ⇔ 245	Color program 22
126 ⇔ 130	Zone program 23	246 ⇔ 250	Color program 23
131 ⇔ 135	Zone program 24	251 ⇔ 255	Color program 24

Control Chart

Value	Percent/Setting	Value	Percent/Setting
000 ⇔ 009	No function		
010 ⇔ 014	Blackout on pan/tilt	130 ⇔ 134	Fan mode Auto
015 ⇔ 049	Reserved for future use	135 ⇔ 139	Fast dimmer
050 ⇔ 054	Reset pan	140 ⇔ 144	Smooth dimmer
055 ⇔ 059	Reset tilt	145 ⇔ 149	Linear dimmer curve
060 ⇔ 064	Reset zoom	150 ⇔ 154	Square dimmer curve
065 ⇔ 069	Reserved for future use	155 ⇔ 159	Inverse square dimmer curve
070 ⇔ 074	Reset all	160 ⇔ 164	S-curve dimmer curve
075 ⇔ 099	Reserved for future use	165 ⇔ 169	White mode
100 ⇔ 104	Tilt range 260°	170 ⇔ 174	Full mode
105 ⇔ 109	Tilt range 180°	175 ⇔ 179	Color calibration off when single color
110 ⇔ 114	Tilt range 90°	180 ⇔ 184	Color calibration on when single color
115 ⇔ 119	Tilt range 230°	185 ⇔ 239	No function
120 ⇔ 124	Fan mode ECO	240 ⇔ 247	Color calibration on
125 ⇔ 129	Fan mode Full	248 ⇔ 255	Color calibration off

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue Outcast 2X Wash contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- La luminaria debe colocarse de forma que no sea previsible que se mire fijamente hacia ella a una distancia menor de 6,56' (2 m).
- Si se daña el cable externo flexible de esta luminaria, se sustituirá con un cable especial o con un cable disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico de similar cualificación podrán reemplazar la fuente de luz contenida en esta luminaria.
- La luminaria está destinada exclusivamente a un uso profesional.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 20 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP65). La operación normal en exteriores es correcta.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- La temperatura de inicio máxima es de -4 °F (-20 °C). No ponga en funcionamiento el producto a temperaturas más bajas.
- La temperatura ambiente mínima es de -22 °F (-30 °C). No haga funcionar el producto a temperaturas más bajas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Rogue Outcast 2X Wash
- Cable de Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en cadena

Puede enlazar hasta 4 productos Rogue Outcast 2X Wash a 100 V, 5 productos a 120 V, 9 productos a 208 V, 10 productos a 230 V o 11 productos a 240 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Enlace DMX

El Rogue Outcast 2X Wash funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX de 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX


El Rogue Outcast 2X Wash usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades: **15CH**, **17CH**, **22CH**, **33CH**, **33MS**, **54CH**, **54MS**, y **56CH**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Rogue Outcast 2X Wash admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos dos puntos de montajes por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

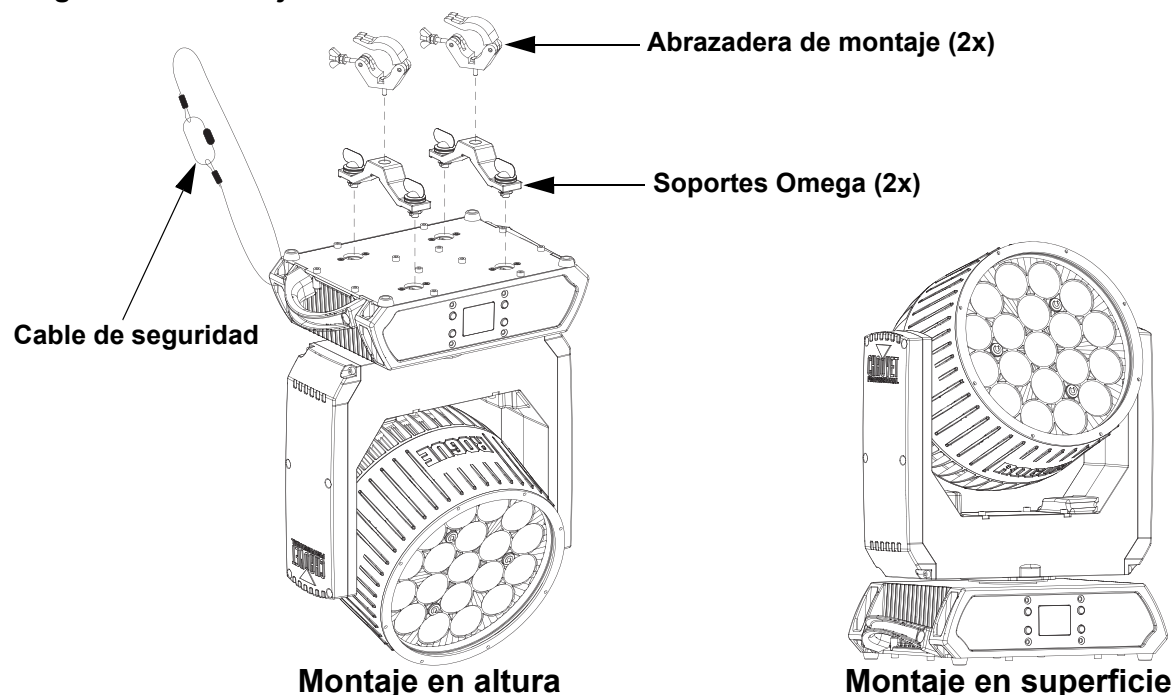Diagrama de Montaje del Producto


Descripción del Panel de Control

Mando	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú seleccionado o configura el valor seleccionado dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Consulte la página del producto Rogue Outcast 2X Wash en www.chauvetprofessional.com para ver el último mapa de menú.

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción		
Address	001–512		Configura la dirección de inicio		
DMX	56CH	(Modos avanzada)	Seleccione la personalidad DMX		
	54CH				
	33CH				
	22CH	(Modos básico)			
	17CH				
	15CH				
	54MS	(Modos "MS")			
	33MS				
	Auto Test			Prueba automática de todas las funciones	
	Run Mode	Manual Test		Pan	0–255
Tilt					
Dimmer					
Shutter					
Red1					
Green1					
Blue1					
White1					
Red2					
Green2					
Blue2					
White2					
Red3					
Green3					
Blue3					
White3					
Red4					
Green4					
Blue4					
White4					
Red5					
Green5					
Blue5					
White5					
Zoom					
Setup	Pan Reverse	OFF	Desplazamiento lateral normal		
		ON	Desplazamiento lateral inversa		
	Tilt Reverse	OFF	Inclinación normal		
		ON	Inclinación inversa		

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Setup (cont.)	Pan Angle	540	Rango de desplazamiento lateral: 540°
		360	Rango de desplazamiento lateral: 360°
		180	Rango de desplazamiento lateral: 180°
	Tilt Angle	260	Rango de inclinación: 260°
		180	Rango de inclinación: 180°
		90	Rango de inclinación: 90°
		230	Rango de inclinación: 230°
	Fans	Auto	Velocidad del ventilador según la temperatura del producto
		ECO	Modo silencioso
		Full	Velocidad del ventilador siempre alta
	Display	OFF	La pantalla se apaga
		ON	La pantalla permanece encendida
	Screen Reverse	OFF	Pantalla normal
		ON	Pantalla inversa
	Dimmer Curver	Linear	Configura la curva del atenuador
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Velocidad de atenuador suave
		Fast	Velocidad de atenuador rápido
	PWM Option	600Hz	Selecciona la frecuencia de emisión PWM
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
	LED R POWER	50–100	Establece la potencia de los LED rojos
		50–100	Establece la potencia de los LED verdes
		50–100	Establece la potencia de los LED azules
50–100		Establece la potencia de los LED blancos	
50–100		Establece la potencia de los LED blancos	
White Mode	On	Calibra blanco a 7500K	
	Off	Utiliza valores de salida máximos	
	Custom	RED 000–255	Establece el valor máximo de LED rojo
		GREEN 000–255	Establece el valor máximo de LED verde
		BLUE 000–255	Establece el valor máximo de LED azul
WHITE 000–255		Establece el valor máximo de LED blanco	
Color calibration	On	Utiliza la configuración de blanco predeterminada de fábrica	
	Off	Utiliza los valores máximos de salida	
	Custom	RED 100–255	Establece el valor máximo de LED rojo
		GREEN 100–255	Establece el valor máximo de LED verde
BLUE 100–255		Establece el valor máximo de LED azul	
USB Update	NO	Actualización del firmware por USB C	
	YES		
Reset Function	Pan/Tilt	NO YES	
	Zoom		
	All		
Factory Settings	NO	Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica	
	YES		

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Sys Info	Ver	V_ _ _ _ _	Muestra la versión de firmware
	Running Mode	_ _ _	Muestra el modo de ejecución actual
	DMX Address	_ _ _	Muestra la dirección de inicio actual
	Temperature	_ _ _	Muestra la temperatura del producto en °C
	Fixture Time	_ _ _ _	Muestra el número de horas que el producto ha estado encendido
	UID	_ _ _ _ _ _	Muestra el UID del producto
	Head Fan1-2	_ _ _ _	Muestra la velocidad de cada ventilador
	Base Fan1-2	_ _ _ _	

Valores DMX

Modos avanzada

33CH	54CH	56CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	1	Panorámica	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Panorámica fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Inclinación fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	5	5	Velocidad de pan/inclina	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	6	6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
7	8	8	Estroboscopio	000 ⇔ 255	Vea Carta de estroboscopio
8	9	9	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	10	10	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
9	11	11	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	12	12	Verde fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
10	13	13	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	14	14	Azul fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
11	15	15	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	16	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
12	17	17	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	18	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
13	19	19	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	20	Verde fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
14	21	21	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	22	Azul fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
15	23	23	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	24	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
16	25	25	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	26	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
17	27	27	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	28	Verde fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
18	29	29	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	30	Azul fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
19	31	31	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	32	Blanco fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
20	33	33	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	34	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
21	35	35	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	36	Verde fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)

33CH	54CH	56CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
22	37	37	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	38	Azul fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
23	39	39	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	40	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
24	41	41	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	42	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
25	43	43	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	44	Verde fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
26	45	45	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	46	Azul fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
27	47	47	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	48	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
28	49	49	Color	000 ⇔ 255	Vea Carta de colores
29	50	50	Selección de zonas	000 ⇔ 255	Vea Carta de selección de zonas
30	51	51	Programas	000 ⇔ 255	Vea Carta de programas
31	52	52	Velocidad de programa	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	53	Macros de movimiento	000 ⇔ 007 Sin función 008 ⇔ 023 Macro de movimiento 1 024 ⇔ 039 Macro de movimiento 2 040 ⇔ 055 Macro de movimiento 3 056 ⇔ 071 Macro de movimiento 4 072 ⇔ 087 Macro de movimiento 5 088 ⇔ 103 Macro de movimiento 6 104 ⇔ 119 Macro de movimiento 7 120 ⇔ 135 Macro de movimiento 8 136 ⇔ 151 Macro de movimiento 9 152 ⇔ 167 Macro de movimiento 10 168 ⇔ 183 Macro de movimiento 11 184 ⇔ 199 Macro de movimiento 12 200 ⇔ 215 Macro de movimiento 13 216 ⇔ 231 Macro de movimiento 14 232 ⇔ 247 Macro de movimiento 15 248 ⇔ 255 Macro de movimiento 16	
–	–	54	Velocidad de macro	000 ⇔ 255	Rápido a lento
32	53	55	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
33	54	56	Control	000 ⇔ 255	Vea Carta de control

Modos básico

15CH	17CH	22CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	1	Panorámica	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Panorámica fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Inclinación fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	5	5	Velocidad de pan/inclina	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	6	6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
7	–	7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
8	7	8	Estroboscopio	000 ⇔ 255	Vea Carta de estroboscopio
9	8	9	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	10	Rojo fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)


15CH	17CH	22CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
10	9	11	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	12	Verde fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
11	10	13	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	14	Azul fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
12	11	15	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	16	Blanco fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
13	12	17	Color	000 ⇔ 255	Vea Carta de colores
–	13	18	Selección de zonas	000 ⇔ 255	Vea Carta de selección de zonas
–	14	19	Programas	000 ⇔ 255	Vea Carta de programas
–	15	20	Velocidad de programa	000 ⇔ 255	0–100%
14	16	21	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
15	17	22	Control	000 ⇔ 255	Vea Carta de control

Modos “MS”

33MS	54MS	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	Panorámica	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Panorámica fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Inclinación fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	5	Velocidad de pan/inclina	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
7	8	Estroboscopio	000 ⇔ 255	Vea Carta de estroboscopio
8	9	Color	000 ⇔ 255	Vea Carta de colores
9	10	Selección de zonas	000 ⇔ 255	Vea Carta de selección de zonas
10	11	Programas	000 ⇔ 255	Vea Carta de programas
11	12	Velocidad de programa	000 ⇔ 255	0–100%
12	13	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
13	14	Control	000 ⇔ 255	Vea Carta de control
14	15	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
15	17	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	Verde fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
16	19	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	Azul fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
17	21	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
18	23	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
19	25	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	Verde fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
20	27	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	Azul fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
21	29	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
22	31	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
23	33	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	Verde fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)

33MS	54MS	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
24	35	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	Azul fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
25	37	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	Blanco fino 3	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
26	39	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
27	41	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	Verde fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
28	43	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	Azul fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
29	45	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
30	47	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
31	49	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	50	Verde fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
32	51	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	52	Azul fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
33	53	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	54	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)

Zonas para control DMX

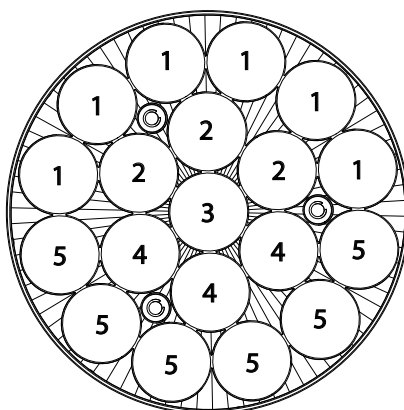

Carta de estroboscopio

Valor	Porcentaje/Configuración	Valor	Porcentaje/Configuración
000 ⇔ 019	Apagado	145 ⇔ 149	Encendido
020 ⇔ 024	Encendido	150 ⇔ 164	Estroboscopio aleatorio 0-100%, rápido a lento
025 ⇔ 064	Estroboscopio, rápido a lento	165 ⇔ 169	Encendido
065 ⇔ 069	Encendido	170 ⇔ 184	Estroboscopio pulso, rápido a lento
070 ⇔ 084	Estroboscopio 100-0%, rápido a lento	185 ⇔ 189	Encendido
085 ⇔ 089	Encendido	190 ⇔ 204	Estroboscopio pulso aleatorio, rápido a lento
090 ⇔ 104	Estroboscopio 0-100%, rápido a lento	205 ⇔ 209	Encendido
105 ⇔ 109	Encendido	210 ⇔ 224	Estroboscopio 100-0-100%, rápido a lento
110 ⇔ 124	Estroboscopio aleatorio, rápido a lento	225 ⇔ 229	Encendido
125 ⇔ 129	Encendido	230 ⇔ 244	Estroboscopio pulso inverso aleatorio, rápido a lento
130 ⇔ 144	Estroboscopio aleatorio 100-0%, rápido a lento	245 ⇔ 255	Encendido

ES

Carta de colores

Valor	Porcentaje/Configuración	Valor	Porcentaje/Configuración
000 ⇔ 004	Sin función	105 ⇔ 109	Color 21
005 ⇔ 009	Color 1	110 ⇔ 114	Color 22
010 ⇔ 014	Color 2	115 ⇔ 119	Color 23
015 ⇔ 019	Color 3	120 ⇔ 124	Color 24
020 ⇔ 024	Color 4	125 ⇔ 129	Color 25
025 ⇔ 029	Color 5	130 ⇔ 134	Color 26
030 ⇔ 034	Color 6	135 ⇔ 139	Color 27
035 ⇔ 039	Color 7	140 ⇔ 144	Color 28
040 ⇔ 044	Color 8	145 ⇔ 149	Color 29
045 ⇔ 049	Color 9	150 ⇔ 154	Color 30
050 ⇔ 054	Color 10	155 ⇔ 159	Color 31
055 ⇔ 059	Color 11	160 ⇔ 164	Color 32
060 ⇔ 064	Color 12	165 ⇔ 169	Color 33
065 ⇔ 069	Color 13	170 ⇔ 174	Color 34
070 ⇔ 074	Color 14	175 ⇔ 179	Sin función
075 ⇔ 079	Color 15	180 ⇔ 201	Desplazamiento de color, rápido a lento
080 ⇔ 084	Color 16	202 ⇔ 207	Mantener
085 ⇔ 089	Color 17	208 ⇔ 229	Desplazamiento inverso de color, rápido a lento
090 ⇔ 094	Color 18	230 ⇔ 234	Sin función
095 ⇔ 099	Color 19	235 ⇔ 249	Cambio instantáneo de color, rápido a lento
100 ⇔ 104	Color 20	250 ⇔ 255	Sin función

Carta de selección de zonas

Valor	Porcentaje/Configuración	Valor	Porcentaje/Configuración
000 ⇔ 007	Zonas 1, 2, 3, 4, 5	128 ⇔ 135	Zonas 4, 5
008 ⇔ 015	Zonas 1, 2, 3, 4	136 ⇔ 143	Zonas 3, 4
016 ⇔ 023	Zonas 1, 2, 3	144 ⇔ 151	Zonas 2, 3
024 ⇔ 031	Zonas 1, 2	152 ⇔ 159	Zonas 1, 2
032 ⇔ 039	Zona 1	160 ⇔ 167	Zonas 1, 5
040 ⇔ 047	No zonas	168 ⇔ 175	Zonas 3, 4, 5
048 ⇔ 055	Zona 5	176 ⇔ 183	Zonas 2, 3, 4
056 ⇔ 063	Zonas 4, 5	184 ⇔ 191	Zonas 1, 2, 3
064 ⇔ 071	Zonas 3, 4, 5	192 ⇔ 199	Zonas 1, 2, 5
072 ⇔ 079	Zonas 2, 3, 4, 5	200 ⇔ 207	Zonas 1, 4, 5
080 ⇔ 087	Zonas 1, 2, 3, 4, 5	208 ⇔ 215	Zonas 2, 3, 4, 5
088 ⇔ 095	Zona 5	216 ⇔ 223	Zonas 1, 2, 3, 4
096 ⇔ 103	Zona 4	224 ⇔ 231	Zonas 1, 2, 3, 5
104 ⇔ 111	Zona 3	232 ⇔ 239	Zonas 1, 2, 4, 5
112 ⇔ 119	Zona 2	240 ⇔ 247	Zonas 1, 3, 4, 5
120 ⇔ 127	Zona 1	248 ⇔ 255	Zonas 1, 2, 3, 4, 5

Carta de programas

Valor	Porcentaje/Configuración	Valor	Porcentaje/Configuración
000 ⇔ 015	Sin función		
016 ⇔ 020	Programa de zona 1	136 ⇔ 140	Programa con color 1
021 ⇔ 025	Programa de zona 2	141 ⇔ 145	Programa con color 2
026 ⇔ 030	Programa de zona 3	146 ⇔ 150	Programa con color 3
031 ⇔ 035	Programa de zona 4	151 ⇔ 155	Programa con color 4
036 ⇔ 040	Programa de zona 5	156 ⇔ 160	Programa con color 5
041 ⇔ 045	Programa de zona 6	161 ⇔ 165	Programa con color 6
046 ⇔ 050	Programa de zona 7	166 ⇔ 170	Programa con color 7
051 ⇔ 055	Programa de zona 8	171 ⇔ 175	Programa con color 8
056 ⇔ 060	Programa de zona 9	176 ⇔ 180	Programa con color 9
061 ⇔ 065	Programa de zona 10	181 ⇔ 185	Programa con color 10
066 ⇔ 070	Programa de zona 11	186 ⇔ 190	Programa con color 11
071 ⇔ 075	Programa de zona 12	191 ⇔ 195	Programa con color 12
076 ⇔ 080	Programa de zona 13	196 ⇔ 200	Programa con color 13
081 ⇔ 085	Programa de zona 14	201 ⇔ 205	Programa con color 14
086 ⇔ 090	Programa de zona 15	206 ⇔ 210	Programa con color 15
091 ⇔ 095	Programa de zona 16	211 ⇔ 215	Programa con color 16
096 ⇔ 100	Programa de zona 17	216 ⇔ 220	Programa con color 17
101 ⇔ 105	Programa de zona 18	221 ⇔ 225	Programa con color 18
106 ⇔ 110	Programa de zona 19	226 ⇔ 230	Programa con color 19
111 ⇔ 115	Programa de zona 20	231 ⇔ 235	Programa con color 20
116 ⇔ 120	Programa de zona 21	236 ⇔ 240	Programa con color 21
121 ⇔ 125	Programa de zona 22	241 ⇔ 245	Programa con color 22
126 ⇔ 130	Programa de zona 23	246 ⇔ 250	Programa con color 23
131 ⇔ 135	Programa de zona 24	251 ⇔ 255	Programa con color 24

Carta de control

Valor	Porcentaje/Configuración	Valor	Porcentaje/Configuración
000 ⇔ 009	Sin función		
010 ⇔ 014	Oscuro durante panorámica/inclinación	130 ⇔ 134	Ventilador automático
015 ⇔ 049	Reservado para uso futuro	135 ⇔ 139	Curva del atenuador rápido
050 ⇔ 054	Reiniciar panorámica	140 ⇔ 144	Curva del atenuador suave
055 ⇔ 059	Reiniciar inclinación	145 ⇔ 149	Curva lineal
060 ⇔ 064	Reiniciar zoom	150 ⇔ 154	Curva cuadrada
065 ⇔ 069	Reservado para uso futuro	155 ⇔ 159	Curva cuadrada inverso
070 ⇔ 074	Reiniciar todos	160 ⇔ 164	Curva de S-curva
075 ⇔ 099	Reservado para uso futuro	165 ⇔ 169	Modo blanco
100 ⇔ 104	Rango de inclinación 260°	170 ⇔ 174	Modo completo
105 ⇔ 109	Rango de inclinación 180°	175 ⇔ 179	Calibración de color desactivada cuando un solo color
110 ⇔ 114	Rango de inclinación 90°	180 ⇔ 184	Calibración de color activada cuando un solo color
115 ⇔ 119	Rango de inclinación 230°	185 ⇔ 239	Sin función
120 ⇔ 124	Modo de ventilador ECO	240 ⇔ 247	Calibración de color activada
125 ⇔ 129	Velocidad de ventilador máxima	248 ⇔ 255	Calibración de color desactivada

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Rogue Outcast 2X Wash (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière fixe à une distance inférieure à 6,56 pi (2 m).
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son prestataire de service.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne suffisamment qualifiée.
- Ce luminaire est uniquement réservé à un usage professionnel.
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 20 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage normal en extérieur est autorisé.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- La température de démarrage minimale est de -20°C (-4°F). Ne pas démarrer l'appareil à des températures plus basses.
- La température ambiante minimale est de -30°C (-22°F). Ne pas utiliser l'appareil à des températures plus basses.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- 4 Rogue Outcast 2X Wash
- Cordon d'alimentation Seetronic Powerkon IP65
- 2 fixations Omega avec matériel de montage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 Rogue Outcast 2X Wash à 100 V, 5 unités à 120 V, 9 unités à 208 V, 10 unités à 230 V ou 11 unités à 240 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Raccordement DMX

Le Rogue Outcast 2X Wash fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion série DMX à 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Rogue Outcast 2X Wash utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **15CH**, **17CH**, **22CH**, **33CH**, **33MS**, **54CH**, **54MS**, et **56CH**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Rogue Outcast 2X Wash supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins deux points de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Schéma de Montage de l'Appareil

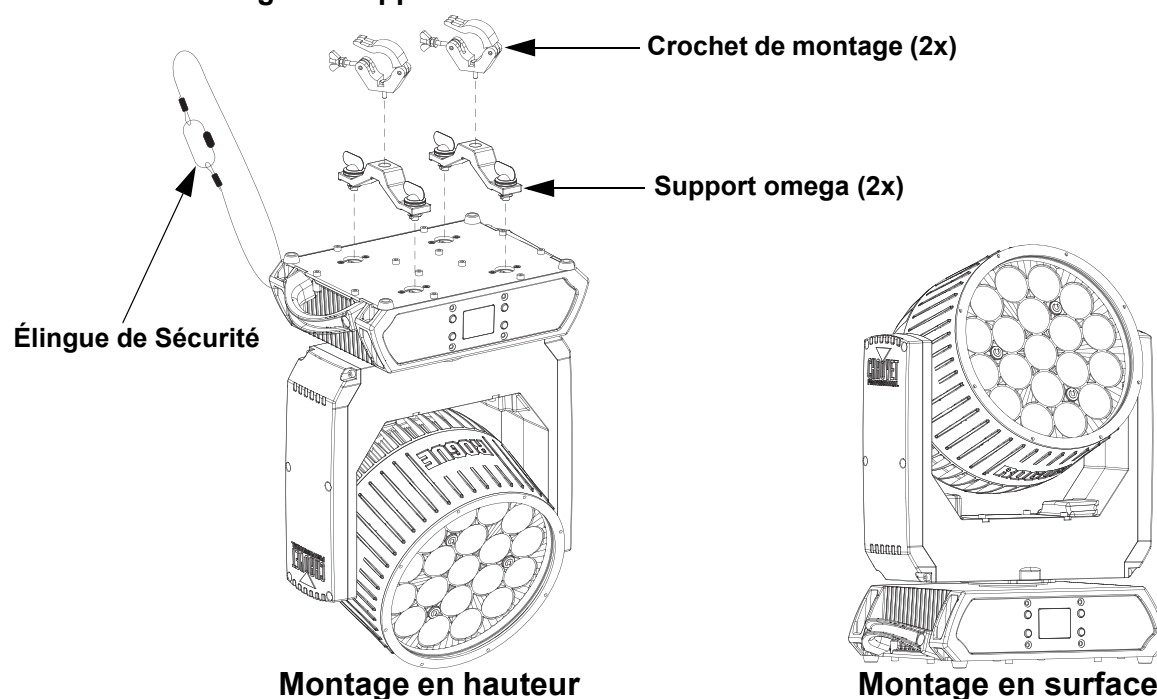

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Parcourir les listes ou les menus vers le haut, ou dans une fonction augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Parcourir les listes ou les menus vers le bas, ou dans une fonction diminuer les valeurs numériques

Plan du Menu

Reportez-vous à la page du produit Rogue Outcast 2X Wash sur www.chauvetprofessional.com pour la dernière carte des menu.

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description		
Address	001–512		Définir l'adresse de départ		
DMX	56CH	(Modes avancés)	Définir la personnalité DMX		
	54CH				
	33CH				
	22CH	(Modes de base)			
	17CH				
	15CH				
	54MS	(Modes « MS »)			
	33MS				
	Run Mode	Auto Test		Teste toutes les fonctions automatiquement	
		Manual Test		Pan	0–255
Tilt					
Dimmer					
Shutter					
Red1					
Green1					
Blue1					
White1					
Red2					
Green2					
Blue2					
White2					
Red3					
Green3					
Blue3					
White3					
Red4					
Green4					
Blue4					
White4					
Red5					
Green5					
Blue5					
White5					
Zoom					
Setup	Pan Reverse	OFF	Fonctionnement normal du pan		
		ON	Fonctionnement inversé du pan		
	Tilt Reverse	OFF	Fonctionnement normal du tilt		
		ON	Fonctionnement inversé du tilt		

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Setup (suite)	Pan Angle	540	Plage d'angle de pan : 540°
		360	Plage d'angle de pan : 360°
		180	Plage d'angle de pan : 180°
	Tilt Angle	260	Plage d'angle de tilt : 260°
		180	Plage d'angle de tilt : 180°
		90	Plage d'angle de tilt : 90°
		230	Plage d'angle de tilt : 230°
	Fans	Auto	La vitesse du ventilateur s'adapte à la température de l'appareil
		ECO	Mode silencieux
		Full	La vitesse du ventilateur est réglée sur la vitesse haute
	Display	OFF	L'affichage s'éteint
		ON	L'affichage reste allumé
	Screen Reverse	OFF	L'écran s'affiche à normal
		ON	L'écran s'affiche à l'envers
	Dimmer Curver	Linear	Définir la courbe de gradation
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Vitesse du gradateur lisse
		Fast	Vitesse du gradateur rapide
	PWM Option	600Hz	Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
	LED R POWER	50–100	Règle la puissance des LED rouges
		50–100	Définit la puissance des LED verts
		50–100	Règle la puissance des LED bleus
		50–100	Règle la puissance des LED blanches
		50–100	
White Mode	On	Calibre le blanc à 7500K	
	Off	Utilise les valeurs de sortie maximales	
	Custom	RED 000–255	Définit la valeur maximale de LED rouge
		GREEN 000–255	Définit la valeur maximale de LED verte
		BLUE 000–255	Définit la valeur maximale de LED bleue
WHITE 000–255		Définit la valeur maximale de LED blanc	
Color calibration	On	Utilise le paramétrage de blanc défini en usine	
	Off	Utilise les valeurs de sortie maximales	
	Custom	RED 100–255	Définit la valeur maximale de LED rouge
		GREEN 100–255	Définit la valeur maximale de LED verte
		BLUE 100–255	Définit la valeur maximale de LED bleue
USB Update	NO	Mise à jour du micrologiciel par USB C	
	YES		
Reset Function	Pan/Tilt	NO YES	
	Zoom		
	All		
Factory Settings	NO	Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine	
	YES		

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Sys Info	Ver	V_ _ _ _ _	Affiche la version du micrologiciel
	Running Mode	_ _ _	Affiche le mode d'exécution actuel
	DMX Address	_ _ _	Affiche l'adresse de départ actuelle
	Temperature	_ _ _	Affiche la température actuelle en °C
	Fixture Time	_ _ _ _	Affiche le nombre d'heure pendant lequel l'appareil est resté allumé
	UID	_ _ _ _ _ _	Affiche l'UID du produit
	Head Fan1-2	_ _ _ _	Affiche la vitesse de chaque ventilateur
	Base Fan1-2	_ _ _ _	

Valeurs DMX

Modes avancés

33CH	54CH	56CH	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	5	5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	6	6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
7	8	8	Stroboscope	000 ⇔ 255	Voir Carte de stroboscope
8	9	9	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	10	10	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
9	11	11	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	12	12	Vert fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
10	13	13	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	14	14	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
11	15	15	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	16	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
12	17	17	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	18	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
13	19	19	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	20	Vert fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
14	21	21	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	22	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
15	23	23	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	24	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
16	25	25	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	26	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
17	27	27	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	28	Vert fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
18	29	29	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	30	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
19	31	31	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	32	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
20	33	33	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	34	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
21	35	35	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	36	Vert fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)

33CH	54CH	56CH	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
22	37	37	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	38	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
23	39	39	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	40	Blanc fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
24	41	41	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	42	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
25	43	43	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	44	Vert fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
26	45	45	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	46	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
27	47	47	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	48	Blanc fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
28	49	49	Couleur	000 ⇔ 255	Voir Carte de couleurs
29	50	50	Sélection de zone	000 ⇔ 255	Voir Carte de sélection de zone
30	51	51	Programmes	000 ⇔ 255	Voir Carte des programmes
31	52	52	Vitesse de programme	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	53	Macros de mouvements	000 ⇔ 007 Pas de fonction 008 ⇔ 023 Macro de mouvement 1 024 ⇔ 039 Macro de mouvement 2 040 ⇔ 055 Macro de mouvement 3 056 ⇔ 071 Macro de mouvement 4 072 ⇔ 087 Macro de mouvement 5 088 ⇔ 103 Macro de mouvement 6 104 ⇔ 119 Macro de mouvement 7 120 ⇔ 135 Macro de mouvement 8 136 ⇔ 151 Macro de mouvement 9 152 ⇔ 167 Macro de mouvement 10 168 ⇔ 183 Macro de mouvement 11 184 ⇔ 199 Macro de mouvement 12 200 ⇔ 215 Macro de mouvement 13 216 ⇔ 231 Macro de mouvement 14 232 ⇔ 247 Macro de mouvement 15 248 ⇔ 255 Macro de mouvement 16	
–	–	54	Vitesse de macro	000 ⇔ 255	Rapide à lent
32	53	55	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
33	54	56	Contrôle	000 ⇔ 255	Voir Carte de contrôle

Modes de base


15CH	17CH	22CH	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	5	5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	6	6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
7	–	7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
8	7	8	Stroboscope	000 ⇔ 255	Voir Carte de stroboscope
9	8	9	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	10	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%

15CH	17CH	22CH	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
10	9	11	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	12	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	10	13	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	14	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
12	11	15	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	16	Blanc fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	12	17	Couleur	000 ⇔ 255	Voir Carte de couleurs
–	13	18	Sélection de zone	000 ⇔ 255	Voir Carte de sélection de zone
–	14	19	Programmes	000 ⇔ 255	Voir Carte des programmes
–	15	20	Vitesse du programme	000 ⇔ 255	0–100%
14	16	21	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
15	17	22	Contrôle	000 ⇔ 255	Voir Carte de contrôle

Modes « MS »

33MS	54MS	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
7	8	Stroboscope	000 ⇔ 255	Voir Carte de stroboscope
8	9	Couleur	000 ⇔ 255	Voir Carte de couleurs
9	10	Sélection de zone	000 ⇔ 255	Voir Carte de sélection de zone
10	11	Programmes	000 ⇔ 255	Voir Carte des programmes
11	12	Vitesse du programme	000 ⇔ 255	0–100%
12	13	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
13	14	Contrôle	000 ⇔ 255	Voir Carte de contrôle
14	15	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
15	17	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	Vert fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
16	19	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
17	21	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
18	23	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
19	25	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	Vert fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
20	27	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
21	29	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
22	31	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
23	33	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	Vert fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)

33MS	54MS	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
24	35	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
25	37	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
26	39	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
27	41	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	Vert fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
28	43	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
29	45	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	Blanc fin 4	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
30	47	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
31	49	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	50	Vert fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
32	51	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	52	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
33	53	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	54	Blanc fin 5	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)

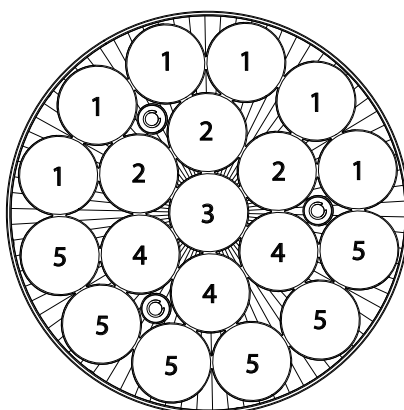Zones pour le contrôle DMX

Carte de stroboscope

Valeur	Pourcentage/Configuration	Valeur	Pourcentage/Configuration
000 ⇔ 019	Éteindre	145 ⇔ 149	Allumé
020 ⇔ 024	Allumé	150 ⇔ 164	Stroboscope aléatoire 0-100%, rapide à lent
025 ⇔ 064	Stroboscope, rapide à lent	165 ⇔ 169	Allumé
065 ⇔ 069	Allumé	170 ⇔ 184	Stroboscope de pulsation, rapide à lent
070 ⇔ 084	Stroboscope 100-0%, rapide à lent	185 ⇔ 189	Allumé
085 ⇔ 089	Allumé	190 ⇔ 204	Stroboscope de pulsation aléatoire, rapide à lent
090 ⇔ 104	Stroboscope 0-100%, rapide à lent	205 ⇔ 209	Allumé
105 ⇔ 109	Allumé	210 ⇔ 224	Stroboscope 100-0-100%, rapide à lent
110 ⇔ 124	Stroboscope aléatoire, rapide à lent	225 ⇔ 229	Allumé
125 ⇔ 129	Allumé	230 ⇔ 244	Stroboscope de pulsation inverse aléatoire, rapide à lent
130 ⇔ 144	Stroboscope aléatoire 100-0%, rapide à lent	245 ⇔ 255	Allumé

Carte de couleurs

Valeur	Pourcentage/Configuration	Valeur	Pourcentage/Configuration
000 ⇔ 004	Pas de fonction	105 ⇔ 109	Couleur 21
005 ⇔ 009	Couleur 1	110 ⇔ 114	Couleur 22
010 ⇔ 014	Couleur 2	115 ⇔ 119	Couleur 23
015 ⇔ 019	Couleur 3	120 ⇔ 124	Couleur 24
020 ⇔ 024	Couleur 4	125 ⇔ 129	Couleur 25
025 ⇔ 029	Couleur 5	130 ⇔ 134	Couleur 26
030 ⇔ 034	Couleur 6	135 ⇔ 139	Couleur 27
035 ⇔ 039	Couleur 7	140 ⇔ 144	Couleur 28
040 ⇔ 044	Couleur 8	145 ⇔ 149	Couleur 29
045 ⇔ 049	Couleur 9	150 ⇔ 154	Couleur 30
050 ⇔ 054	Couleur 10	155 ⇔ 159	Couleur 31
055 ⇔ 059	Couleur 11	160 ⇔ 164	Couleur 32
060 ⇔ 064	Couleur 12	165 ⇔ 169	Couleur 33
065 ⇔ 069	Couleur 13	170 ⇔ 174	Couleur 34
070 ⇔ 074	Couleur 14	175 ⇔ 179	Pas de fonction
075 ⇔ 079	Couleur 15	180 ⇔ 201	Défilement de couleur, rapide à lent
080 ⇔ 084	Couleur 16	202 ⇔ 207	Maintenir
085 ⇔ 089	Couleur 17	208 ⇔ 229	Défilement inverse de couleur, rapide à lent
090 ⇔ 094	Couleur 18	230 ⇔ 234	Pas de fonction
095 ⇔ 099	Couleur 19	235 ⇔ 249	Changement instantané de couleur, rapide à lent
100 ⇔ 104	Couleur 20	250 ⇔ 255	Pas de fonction

Carte de sélection de zone

Valeur	Pourcentage/Configuration	Valeur	Pourcentage/Configuration
000 ⇔ 007	Zone 1, 2, 3, 4, 5	128 ⇔ 135	Zone 4, 5
008 ⇔ 015	Zone 1, 2, 3, 4	136 ⇔ 143	Zone 3, 4
016 ⇔ 023	Zone 1, 2, 3	144 ⇔ 151	Zone 2, 3
024 ⇔ 031	Zone 1, 2	152 ⇔ 159	Zone 1, 2
032 ⇔ 039	Zone 1	160 ⇔ 167	Zone 1, 5
040 ⇔ 047	Aucune zone	168 ⇔ 175	Zone 3, 4, 5
048 ⇔ 055	Zone 5	176 ⇔ 183	Zone 2, 3, 4
056 ⇔ 063	Zone 4, 5	184 ⇔ 191	Zone 1, 2, 3
064 ⇔ 071	Zone 3, 4, 5	192 ⇔ 199	Zone 1, 2, 5
072 ⇔ 079	Zone 2, 3, 4, 5	200 ⇔ 207	Zone 1, 4, 5
080 ⇔ 087	Zone 1, 2, 3, 4, 5	208 ⇔ 215	Zone 2, 3, 4, 5
088 ⇔ 095	Zone 5	216 ⇔ 223	Zone 1, 2, 3, 4
096 ⇔ 103	Zone 4	224 ⇔ 231	Zone 1, 2, 3, 5
104 ⇔ 111	Zone 3	232 ⇔ 239	Zone 1, 2, 4, 5
112 ⇔ 119	Zone 2	240 ⇔ 247	Zone 1, 3, 4, 5
120 ⇔ 127	Zone 1	248 ⇔ 255	Zone 1, 2, 3, 4, 5

Carte des programmes

Valeur	Pourcentage/Configuration	Valeur	Pourcentage/Configuration
000 ⇔ 015	Pas de fonction		
016 ⇔ 020	Programme de zones 1	136 ⇔ 140	Programme avec couleur 1
021 ⇔ 025	Programme de zones 2	141 ⇔ 145	Programme avec couleur 2
026 ⇔ 030	Programme de zones 3	146 ⇔ 150	Programme avec couleur 3
031 ⇔ 035	Programme de zones 4	151 ⇔ 155	Programme avec couleur 4
036 ⇔ 040	Programme de zones 5	156 ⇔ 160	Programme avec couleur 5
041 ⇔ 045	Programme de zones 6	161 ⇔ 165	Programme avec couleur 6
046 ⇔ 050	Programme de zones 7	166 ⇔ 170	Programme avec couleur 7
051 ⇔ 055	Programme de zones 8	171 ⇔ 175	Programme avec couleur 8
056 ⇔ 060	Programme de zones 9	176 ⇔ 180	Programme avec couleur 9
061 ⇔ 065	Programme de zones 10	181 ⇔ 185	Programme avec couleur 10
066 ⇔ 070	Programme de zones 11	186 ⇔ 190	Programme avec couleur 11
071 ⇔ 075	Programme de zones 12	191 ⇔ 195	Programme avec couleur 12
076 ⇔ 080	Programme de zones 13	196 ⇔ 200	Programme avec couleur 13
081 ⇔ 085	Programme de zones 14	201 ⇔ 205	Programme avec couleur 14
086 ⇔ 090	Programme de zones 15	206 ⇔ 210	Programme avec couleur 15
091 ⇔ 095	Programme de zones 16	211 ⇔ 215	Programme avec couleur 16
096 ⇔ 100	Programme de zones 17	216 ⇔ 220	Programme avec couleur 17
101 ⇔ 105	Programme de zones 18	221 ⇔ 225	Programme avec couleur 18
106 ⇔ 110	Programme de zones 19	226 ⇔ 230	Programme avec couleur 19
111 ⇔ 115	Programme de zones 20	231 ⇔ 235	Programme avec couleur 20
116 ⇔ 120	Programme de zones 21	236 ⇔ 240	Programme avec couleur 21
121 ⇔ 125	Programme de zones 22	241 ⇔ 245	Programme avec couleur 22
126 ⇔ 130	Programme de zones 23	246 ⇔ 250	Programme avec couleur 23
131 ⇔ 135	Programme de zones 24	251 ⇔ 255	Programme avec couleur 24

Carte de contrôle

Valeur	Pourcentage/Configuration	Valeur	Pourcentage/Configuration
000 ⇔ 009	Pas de fonction		
010 ⇔ 014	Faire le noir pendant mouvement pan/tilt	130 ⇔ 134	Ventilateur automatique
015 ⇔ 049	Réservé pour utilisation future	135 ⇔ 139	Courbe rapide de gradation
050 ⇔ 054	Réinitialisation pan	140 ⇔ 144	Courbe lisse de gradation
055 ⇔ 059	Réinitialisation tilt	145 ⇔ 149	Courbe linéaire
060 ⇔ 064	Réinitialisation zoom	150 ⇔ 154	Courbe carrée
065 ⇔ 069	Réservé pour utilisation future	155 ⇔ 159	Courbe carrée inverse
070 ⇔ 074	Tout réinitialiser	160 ⇔ 164	S-Courbe
075 ⇔ 099	Réservé pour utilisation future	165 ⇔ 169	Mode white
100 ⇔ 104	Plage de tilt 260°	170 ⇔ 174	Mode full
105 ⇔ 109	Plage de tilt 180°	175 ⇔ 179	Calibrage d'une seule couleur désactivé
110 ⇔ 114	Plage de tilt 90°	180 ⇔ 184	Calibrage d'une seule couleur activé
115 ⇔ 119	Plage de tilt 230°	185 ⇔ 239	Pas de fonction
120 ⇔ 124	Ventilateur en mode ECO	240 ⇔ 247	Calibrage activé
125 ⇔ 129	Vitesse maximale ventilateur	248 ⇔ 255	Calibrage désactivé

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Rogue Outcast 2X Wash finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein langes starres Schauen in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 6,56 Fuß (2 m) nicht zu erwarten ist.
- Ist das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt, muss es durch ein gleichwertiges Kabel oder ein ausschließlich vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner erhältliches Kabel ersetzt werden.
- Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um Verschleiß zu vermeiden und die Dauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Strom – entweder per Schalter oder durch Herausziehen des Steckers aus.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 20 Zoll (50 cm) zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 20 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherheitsseil.
- Dieses Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht (IP65). Eine vorübergehender Verwendung im Freien ist möglich.
- Dieses Geräts eignet sich nicht für eine permanente Installation im Außenbereich an Orten mit extremen Umweltbedingungen.
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Befestigungsbügel oder Griffen tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Die zulässige Mindesttemperatur für den Start beträgt -20 °C. Starten Sie das Gerät nicht bei niedrigeren Temperaturen.
- Die minimal zulässige Umgebungstemperatur beträgt -30 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei niedrigeren Temperaturen in Betrieb.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- 4 Rogue Outcast 2X Wash
- 2 Omega-Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Seetronic Powerkon IP65 Netzkabel
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 4 Rogue Outcast 2X Wash-Geräte bei 100 V AC, 5 Geräte bei 120 V, 9 Geräte bei 208 V, 10 Geräte bei 230 V, oder 11 Geräte bei 240 V in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

DMX-Verbindung

Der Rogue Outcast 2X Wash kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 5-polige DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der Rogue Outcast 2X Wash nutzt zur seiner Kontrollpersönlichkeiten: **15CH, 17CH, 22CH, 33CH, 33MS, 54CH, 54MS, und 56CH** eine 5-polige DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Rogue Outcast 2X Wash unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Mindestens zwei Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Montageansicht

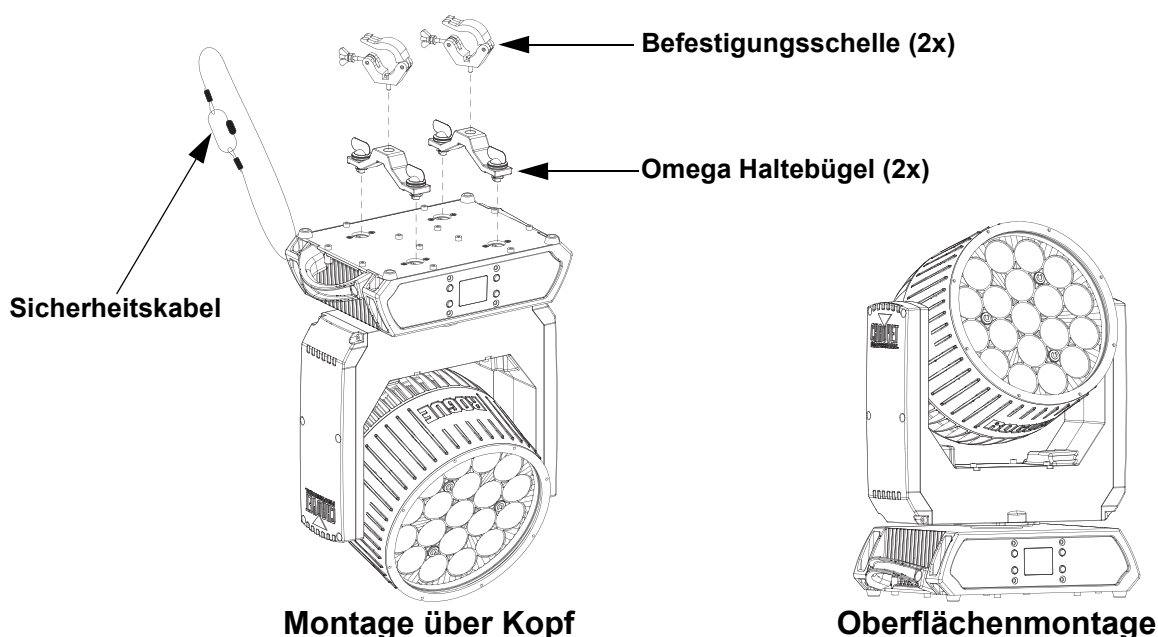

Beschreibung des Bedienfeldes

Knopf	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menü nach oben und erhöhen den Wert der einer Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menü nach unten und verringern den Wert der einer Funktion

Menüstruktur

Die neueste Menükarte finden Sie auf der Rogue Outcast 2X Wash-Produktseite unter www.chauvetprofessional.com.

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Address	001–512		Stellt die Startadresse ein
Run Mode	DMX	56CH	(Erweiterte Modi)
		54CH	
		33CH	
		22CH	
		17CH	(Grundmodi)
		15CH	
		54MS	(MS Modi)
		33MS	
	Auto Test		Automatischer Test aller Funktionen
	Manual Test	Pan	0–255
Tilt			
Dimmer			
Shutter			
Red1			
Green1			
Blue1			
White1			
Red2			
Green2			
Blue2			
White2			
Red3			
Green3			
Blue3			
White3			
Red4			
Green4			
Blue4			
White4			
Red5			
Green5			
Blue5			
White5			
Zoom			
Setup	Pan Reverse	OFF	Schwenk normal
		ON	Umgekehrte Schwenkung
	Tilt Reverse	OFF	Neigung normal
		ON	Umgekehrte Neigung

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Setup (Fortsetzung)	Pan Angle	540	Schwenkungsbereich 540°
		360	Schwenkungsbereich 360°
		180	Schwenkungsbereich 180°
	Tilt Angle	260	Neigungsbereich 260°
		180	Neigungsbereich 180°
		90	Neigungsbereich 90°
		230	Neigungsbereich 230°
	Fans	Auto	Lüfterdrehzahl gemäß Gerätetemperatur
		ECO	Lautloser Modus
		Full	Lüfterdrehzahl auf volle Drehzahl
	Display	OFF	Anzeige schaltet ab
		ON	Anzeige bleibt an
	Screen Reverse	OFF	Normale Anzeige
		ON	Umgekehrte Anzeige
	Dimmer Curver	Linear	Stellt die Dimmungskurve ein
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Glatter Dimmgeschwindigkeit
		Fast	Schneller Dimmgeschwindigkeit
	PWM Option	600Hz	Legt die Frequenz der Puls-Weiten-Modulation fest
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	LED R POWER	50–100	Stellt den maximalen Wert der roten LED ein
	LED G POWER	50–100	Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein
	LED B POWER	50–100	Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein
	LED W POWER	50–100	Stellt den maximalen Wert der weißen LED ein
White Mode	On	Kalibriert Weiß auf 7500K	
	Off	Verwendet maximale Ausgabewerte	
	Custom	RED 000–255	Stellt den maximalen Wert der roten LED ein
		GREEN 000–255	Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein
		BLUE 000–255	Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein
WHITE 000–255		Stellt den maximalen Wert der weißen LED ein	
Color calibration	On	Verwendet die werksseitig voreingestellte Standardeinstellung "Weiß"	
	Off	Verwendet den maximalen Ausgabewert	
	Custom	RED 100–255	Stellt den maximalen Wert der roten LED ein
		GREEN 100–255	Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein
BLUE 100–255		Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein	
USB Update	NO	Firmware-Aktualisierung über USB C	
	YES		
Reset Function	Pan/Tilt	NO YES	
	Zoom		
	All		
Factory Settings	NO	Setzt auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück	
	YES		

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Sys Info	Ver	V_ _ _ _ _	Zeigt die Firmware-Version an
	Running Mode	_ _ _	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	DMX Address	_ _ _	Zeigt die aktuelle DMX-Startadresse an
	Temperature	_ _ _	Zeigt die aktuelle Temperatur in °C an
	Fixture Time	_ _ _ _	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
	UID	_ _ _ _ _ _	Zeigt die Produkt-UID an
	Head Fan1–2	_ _ _ _	Zeigt die Drehzahl der jedes Lüfter an
	Base Fan1–2	_ _ _ _	

DMX-Werte

Erweiterte Modi

33CH	54CH	56CH	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	5	5	S/N Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	7	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
7	8	8	Stroboskop	000 ⇔ 255	Siehe Stroboskopkarte
8	9	9	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	10	10	Fein rot 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
9	11	11	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	12	12	Fein grün 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
10	13	13	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	14	14	Fein blau 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
11	15	15	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	16	Fein weiß 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
12	17	17	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	18	Fein rot 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
13	19	19	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	20	Fein grün 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
14	21	21	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	22	Fein blau 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
15	23	23	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	24	Fein weiß 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
16	25	25	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	26	Fein rot 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
17	27	27	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	28	Fein grün 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
18	29	29	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	30	Fein blau 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
19	31	31	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	32	Fein weiß 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
20	33	33	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	34	Fein rot 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
21	35	35	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	36	Fein grün 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)

33CH	54CH	56CH	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
22	37	37	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	38	Fein blau 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
23	39	39	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	40	Fein weiß 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
24	41	41	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	42	Fein rot 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
25	43	43	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	44	Fein grün 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
26	45	45	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	46	Fein blau 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
27	47	47	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	48	Fein weiß 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
28	49	49	Farbe	000 ⇔ 255	Siehe Farbkarte
29	50	50	Zonenauswahl	000 ⇔ 255	Siehe Zonenauswahl-Karte
30	51	51	Programme	000 ⇔ 255	Siehe Programmkarte
31	52	52	Programmgeschwindigkeit	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	53	Bewegungsmakros	000 ⇔ 007 Keine Funktion 008 ⇔ 023 Bewegungsmakro 1 024 ⇔ 039 Bewegungsmakro 2 040 ⇔ 055 Bewegungsmakro 3 056 ⇔ 071 Bewegungsmakro 4 072 ⇔ 087 Bewegungsmakro 5 088 ⇔ 103 Bewegungsmakro 6 104 ⇔ 119 Bewegungsmakro 7 120 ⇔ 135 Bewegungsmakro 8 136 ⇔ 151 Bewegungsmakro 9 152 ⇔ 167 Bewegungsmakro 10 168 ⇔ 183 Bewegungsmakro 11 184 ⇔ 199 Bewegungsmakro 12 200 ⇔ 215 Bewegungsmakro 13 216 ⇔ 231 Bewegungsmakro 14 232 ⇔ 247 Bewegungsmakro 15 248 ⇔ 255 Bewegungsmakro 16	
–	–	54	Makrogeschwindigkeit	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
32	53	55	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
33	54	56	Steuerung	000 ⇔ 255	Siehe Steuerungskarte

Grundmodi

15CH	17CH	22CH	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	5	5	S/N Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	–	7	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
8	7	8	Stroboskop	000 ⇔ 255	Siehe Stroboskopkarte
9	8	9	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	10	Fein rot	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)


15CH	17CH	22CH	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
10	9	11	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	12	Fein grün	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
11	10	13	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	14	Fein blau	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
12	11	15	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	16	Fein weiß	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
13	12	17	Farbe	000 ⇔ 255	Siehe Farbkarte
–	13	18	Zonenauswahl	000 ⇔ 255	Siehe Zonenauswahl-Karte
–	14	19	Programme	000 ⇔ 255	Siehe Programmkarte
–	15	20	Programmgeschwindigkeit	000 ⇔ 255	0–100%
14	16	21	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
15	17	22	Steuerung	000 ⇔ 255	Siehe Steuerungskarte

MS Modi

33MS	54MS	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	5	S/N Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
7	8	Stroboskop	000 ⇔ 255	Siehe Stroboskopkarte
8	9	Farbe	000 ⇔ 255	Siehe Farbkarte
9	10	Zonenauswahl	000 ⇔ 255	Siehe Zonenauswahl-Karte
10	11	Programme	000 ⇔ 255	Siehe Programmkarte
11	12	Programmgeschwindigkeit	000 ⇔ 255	0–100%
12	13	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
13	14	Steuerung	000 ⇔ 255	Siehe Steuerungskarte
14	15	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	Fein rot 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
15	17	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	Fein grün 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
16	19	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	Fein blau 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
17	21	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	Fein weiß 1	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
18	23	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	Fein rot 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
19	25	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	Fein grün 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
20	27	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	Fein blau 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
21	29	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	Fein weiß 2	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
22	31	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	Fein rot 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
23	33	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	Fein grün 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)

33MS	54MS	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
24	35	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	Fein blau 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
25	37	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	Fein weiß 3	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
26	39	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	Fein rot 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
27	41	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	Fein grün 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
28	43	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	Fein blau 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
29	45	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	Fein weiß 4	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
30	47	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	Fein rot 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
31	49	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	50	Fein grün 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
32	51	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	52	Fein blau 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
33	53	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	54	Fein weiß 5	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)

Zonen für die DMX-Steuerung

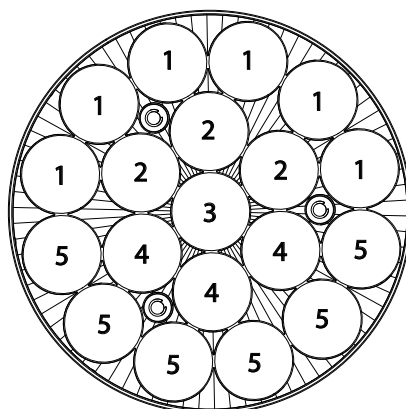

Stroboskopkarte

Wert	Prozent/Einstellung	Wert	Prozent/Einstellung
000 ⇔ 019	Aus	145 ⇔ 149	Ein
020 ⇔ 024	Ein	150 ⇔ 164	Zufalls-Stroboskop 0-100%, schnell bis langsam
025 ⇔ 064	Stroboskop, schnell bis langsam	165 ⇔ 169	Ein
065 ⇔ 069	Ein	170 ⇔ 184	Pulse-Stroboskop, schnell bis langsam
070 ⇔ 084	Stroboskop 100-0%, schnell bis langsam	185 ⇔ 189	Ein
085 ⇔ 089	Ein	190 ⇔ 204	Zufalls-Pulse-Stroboskop, schnell bis langsam
090 ⇔ 104	Stroboskop 0-100%, schnell bis langsam	205 ⇔ 209	Ein
105 ⇔ 109	Ein	210 ⇔ 224	Stroboskop 100-0-100%, schnell bis langsam
110 ⇔ 124	Zufalls-Stroboskop, schnell bis langsam	225 ⇔ 229	Ein
125 ⇔ 129	Ein	230 ⇔ 244	Zufalls-Inverser-Pulse-Stroboskop, schnell bis langsam
130 ⇔ 144	Zufalls-Stroboskop 100-0%, schnell bis langsam	245 ⇔ 255	Ein

DE

Farbkarte

Wert	Prozent/Einstellung	Wert	Prozent/Einstellung
000 ⇔ 004	Keine Funktion	105 ⇔ 109	Farbe 21
005 ⇔ 009	Farbe 1	110 ⇔ 114	Farbe 22
010 ⇔ 014	Farbe 2	115 ⇔ 119	Farbe 23
015 ⇔ 019	Farbe 3	120 ⇔ 124	Farbe 24
020 ⇔ 024	Farbe 4	125 ⇔ 129	Farbe 25
025 ⇔ 029	Farbe 5	130 ⇔ 134	Farbe 26
030 ⇔ 034	Farbe 6	135 ⇔ 139	Farbe 27
035 ⇔ 039	Farbe 7	140 ⇔ 144	Farbe 28
040 ⇔ 044	Farbe 8	145 ⇔ 149	Farbe 29
045 ⇔ 049	Farbe 9	150 ⇔ 154	Farbe 30
050 ⇔ 054	Farbe 10	155 ⇔ 159	Farbe 31
055 ⇔ 059	Farbe 11	160 ⇔ 164	Farbe 32
060 ⇔ 064	Farbe 12	165 ⇔ 169	Farbe 33
065 ⇔ 069	Farbe 13	170 ⇔ 174	Farbe 34
070 ⇔ 074	Farbe 14	175 ⇔ 179	Keine Funktion
075 ⇔ 079	Farbe 15	180 ⇔ 201	Regenbogenfarben kreiseln, schnell bis langsam
080 ⇔ 084	Farbe 16	202 ⇔ 207	Halten
085 ⇔ 089	Farbe 17	208 ⇔ 229	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt, schnell bis langsam
090 ⇔ 094	Farbe 18	230 ⇔ 234	Keine Funktion
095 ⇔ 099	Farbe 19	235 ⇔ 249	Augenblicklich Farbänderung, schnell bis langsam
100 ⇔ 104	Farbe 20	250 ⇔ 255	Keine Funktion

Zonenauswahl-Karte

Wert	Prozent/Einstellung	Wert	Prozent/Einstellung
000 ⇔ 007	Zone 1, 2, 3, 4, 5	128 ⇔ 135	Zone 4, 5
008 ⇔ 015	Zone 1, 2, 3, 4	136 ⇔ 143	Zone 3, 4
016 ⇔ 023	Zone 1, 2, 3	144 ⇔ 151	Zone 2, 3
024 ⇔ 031	Zone 1, 2	152 ⇔ 159	Zone 1, 2
032 ⇔ 039	Zone 1	160 ⇔ 167	Zone 1, 5
040 ⇔ 047	Keine Zonen	168 ⇔ 175	Zone 3, 4, 5
048 ⇔ 055	Zone 5	176 ⇔ 183	Zone 2, 3, 4
056 ⇔ 063	Zone 4, 5	184 ⇔ 191	Zone 1, 2, 3
064 ⇔ 071	Zone 3, 4, 5	192 ⇔ 199	Zone 1, 2, 5
072 ⇔ 079	Zone 2, 3, 4, 5	200 ⇔ 207	Zone 1, 4, 5
080 ⇔ 087	Zone 1, 2, 3, 4, 5	208 ⇔ 215	Zone 2, 3, 4, 5
088 ⇔ 095	Zone 5	216 ⇔ 223	Zone 1, 2, 3, 4
096 ⇔ 103	Zone 4	224 ⇔ 231	Zone 1, 2, 3, 5
104 ⇔ 111	Zone 3	232 ⇔ 239	Zone 1, 2, 4, 5
112 ⇔ 119	Zone 2	240 ⇔ 247	Zone 1, 3, 4, 5
120 ⇔ 127	Zone 1	248 ⇔ 255	Zone 1, 2, 3, 4, 5

Programmkarte

Wert	Prozent/Einstellung	Wert	Prozent/Einstellung
000 ⇔ 015	Keine Funktion		
016 ⇔ 020	Zonenprogramm 1	136 ⇔ 140	Programm mit Farbe 1
021 ⇔ 025	Zonenprogramm 2	141 ⇔ 145	Programm mit Farbe 2
026 ⇔ 030	Zonenprogramm 3	146 ⇔ 150	Programm mit Farbe 3
031 ⇔ 035	Zonenprogramm 4	151 ⇔ 155	Programm mit Farbe 4
036 ⇔ 040	Zonenprogramm 5	156 ⇔ 160	Programm mit Farbe 5
041 ⇔ 045	Zonenprogramm 6	161 ⇔ 165	Programm mit Farbe 6
046 ⇔ 050	Zonenprogramm 7	166 ⇔ 170	Programm mit Farbe 7
051 ⇔ 055	Zonenprogramm 8	171 ⇔ 175	Programm mit Farbe 8
056 ⇔ 060	Zonenprogramm 9	176 ⇔ 180	Programm mit Farbe 9
061 ⇔ 065	Zonenprogramm 10	181 ⇔ 185	Programm mit Farbe 10
066 ⇔ 070	Zonenprogramm 11	186 ⇔ 190	Programm mit Farbe 11
071 ⇔ 075	Zonenprogramm 12	191 ⇔ 195	Programm mit Farbe 12
076 ⇔ 080	Zonenprogramm 13	196 ⇔ 200	Programm mit Farbe 13
081 ⇔ 085	Zonenprogramm 14	201 ⇔ 205	Programm mit Farbe 14
086 ⇔ 090	Zonenprogramm 15	206 ⇔ 210	Programm mit Farbe 15
091 ⇔ 095	Zonenprogramm 16	211 ⇔ 215	Programm mit Farbe 16
096 ⇔ 100	Zonenprogramm 17	216 ⇔ 220	Programm mit Farbe 17
101 ⇔ 105	Zonenprogramm 18	221 ⇔ 225	Programm mit Farbe 18
106 ⇔ 110	Zonenprogramm 19	226 ⇔ 230	Programm mit Farbe 19
111 ⇔ 115	Zonenprogramm 20	231 ⇔ 235	Programm mit Farbe 20
116 ⇔ 120	Zonenprogramm 21	236 ⇔ 240	Programm mit Farbe 21
121 ⇔ 125	Zonenprogramm 22	241 ⇔ 245	Programm mit Farbe 22
126 ⇔ 130	Zonenprogramm 23	246 ⇔ 250	Programm mit Farbe 23
131 ⇔ 135	Zonenprogramm 24	251 ⇔ 255	Programm mit Farbe 24

Steuerungskarte

Wert	Prozent/Einstellung	Wert	Prozent/Einstellung
000 ⇔ 009	Keine Funktion		
010 ⇔ 014	Schwenkung/Neigung Verdunkelung	130 ⇔ 134	Automatische Geschwindigkeit des Lüfters
015 ⇔ 049	Reserviert für zukünftige Verwendung	135 ⇔ 139	Schneller Dimmungskurve
050 ⇔ 054	Schwenkung zurücksetzen	140 ⇔ 144	Glatter Dimmungskurve
055 ⇔ 059	Neigung zurücksetzen	145 ⇔ 149	Lineare Kurve
060 ⇔ 064	Zoom zurücksetzen	150 ⇔ 154	Quadratische Kurve
065 ⇔ 069	Reserviert für zukünftige Verwendung	155 ⇔ 159	Umgekehrtes Quadratische Kurve
070 ⇔ 074	Alle zurücksetzen	160 ⇔ 164	S-Kurve
075 ⇔ 099	Reserviert für zukünftige Verwendung	165 ⇔ 169	White-modus
100 ⇔ 104	Neigungsbereich 260°	170 ⇔ 174	Full-modus
105 ⇔ 109	Neigungsbereich 180°	175 ⇔ 179	Einfarbige Kalibrierung deaktiviert
110 ⇔ 114	Neigungsbereich 90°	180 ⇔ 184	Einfarbige Kalibrierung aktiviert
115 ⇔ 119	Neigungsbereich 230°	185 ⇔ 239	Keine Funktion
120 ⇔ 124	Lüfter im ECO-Modus	240 ⇔ 247	Kalibrierung aktiviert
125 ⇔ 129	Lüfter bei voller Geschwindigkeit	248 ⇔ 255	Kalibrierung deaktiviert

Over deze handleiding

De Rogue Outcast 2X Wash Beknopte Handleiding bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze beknopte handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- De armatuur moet zodanig geplaatst worden dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan 6,56 ft (2 m) voorkomen wordt.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal snoer of een snoer dat uitsluitend beschikbaar is bij de fabrikant of zijn onderhoudsagent.
- De lichtbron die in deze armatuur omvat is mag alleen vervangen worden door de fabrikant, of diens onderhoudsagent of een soortgelijk erkend persoon.
- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is. Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 20 in (50 cm) van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 20 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Tijdelijke gebruik buitenshuis is prima.
- Niet voor permanente buiteninstallatie in locaties met extreme weersomstandigheden.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugel of de hendel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De minimale opstarttemperatuur is -20° C. Start het product niet op bij lagere temperaturen.
- De minimale omgevingstemperatuur is -30 °C. Gebruik het product niet bij lagere temperaturen.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze beknopte handleiding voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- 4 Rogue Outcast 2X Wash
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Stroom-linking

U kunt tot 4 Rogue Outcast 2X Wash-producten koppelen bij 100 V, 5 producten bij 120 V, 9 producten bij 208 V, 10 producten bij 230 V of 11 producten bij 240 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

DMX-koppeling

De Rogue Outcast 2X Wash kan met een DMX-controller werken met een 5-pins DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Rogue Outcast 2X Wash gebruikt een 5-pins DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **15CH**, **17CH**, **22CH**, **33CH**, **33MS**, **54CH**, **54MS**, en **56CH**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Rogue Outcast 2X Wash ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Montagediagram van het product

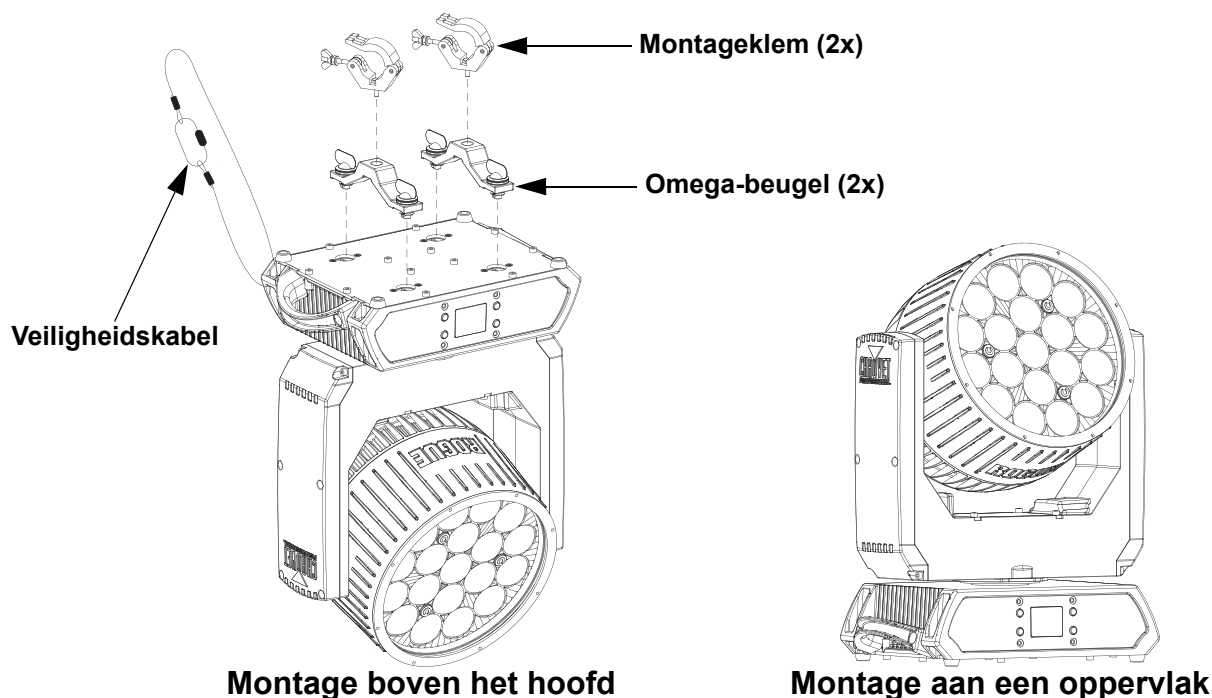

Beschrijving bedieningspaneel

Knop	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menukaart

Raadpleeg de productpagina van Rogue Outcast 2X Wash op www.chauvetprofessional.com voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	001–512		Stelt het startadres in
DMX	56CH	(Geavanceerde modi)	Stelt de DMX persoonlijkheid in
	54CH		
	33CH		
	22CH	(Basismodi)	
	17CH		
	15CH		
	54MS	(MS Modi)	
	33MS		
Auto Test			Test alle functies automatisch
Run Mode	Manual Test	Pan	0–255
		Tilt	
		Dimmer	
		Shutter	
		Red1	
		Green1	
		Blue1	
		White1	
		Red2	
		Green2	
		Blue2	
		White2	
		Red3	
		Green3	
		Blue3	
		White3	
		Red4	
		Green4	
		Blue4	
		White4	
Red5			
Green5			
Blue5			
White5			
Zoom			
Setup	Pan Reverse	OFF	Normale zwenkbediening
		ON	Omgekeerde zwenkbediening
	Tilt Reverse	OFF	Normale kantelbediening
		ON	Omgekeerde kantelbediening

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Setup (vervolg)	Pan Angle	540	540° zwenkhoekbereik
		360	360° zwenkhoekbereik
		180	180° zwenkhoekbereik
	Tilt Angle	260	260° kantelhoekbereik
		180	180° kantelhoekbereik
		90	90° kantelhoekbereik
		230	230° kantelhoekbereik
	Fans	Auto	Ventilatorsnelheid in overeenstemming met de producttemperatuur
		ECO	Stille modus
		Full	Ventilatorsnelheid op hoog ingesteld
	Display	OFF	Beeldscherm schakelt uit
		ON	Beeldscherm blijft aan
	Screen Reverse	OFF	Display in normale oriëntatie
		ON	Display in ondersteboven oriëntatie
	Dimmer Curver	Linear	Stelt de dimcurve in
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Soepele dimmersnelheid
		Fast	Snelle dimmersnelheid
	PWM Option	600Hz	Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	LED R POWER	50–100	Stelt de rode LED-stroom in
	LED G POWER	50–100	Stelt de groene LED-stroom in
	LED B POWER	50–100	Stelt de blauwe LED-stroom in
	LED W POWER	50–100	Stelt de witte LED-stroom in
White Mode	On	Kalibreert wit tot 7500K	
	Off	Gebruikt maximale uitvoerwaarden	
	Custom	RED 000–255	Stelt de rode LED-stroom in
		GREEN 000–255	Stelt de groene LED-stroom in
		BLUE 000–255	Stelt de blauwe LED-stroom in
WHITE 000–255		Stelt de witte LED-stroom in	
Color calibration	On	Gebruikt standaard witte instelling	
	Off	Gebruikt de maximale uitvoerwaarden	
	Custom	RED 100–255	Stelt de rode LED-stroom in
		GREEN 100–255	Stelt de groene LED-stroom in
BLUE 100–255		Stelt de blauwe LED-stroom in	
USB Update	NO	Firmware-bijwerken via USB-C	
	YES		
Reset Function	Pan/Tilt	NO YES	
	Zoom		
	All		
Factory Settings	NO	Reset naar standaard fabrieksinstellingen	
	YES		

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Sys Info	Ver	V_ _ _ _ _	Toont de firmwareversie
	Running Mode	_ _ _	Toont de huidige bedrijfsmodus
	DMX Address	_ _ _	Toont het huidige startadres
	Temperature	_ _ _	Toont de huidige temperatuur in °C
	Fixture Time	_ _ _ _	Toont het aantal uren dat het product is ingeschakeld
	UID	_ _ _ _ _ _	Toont de product-UID
	Head Fan1–2	_ _ _ _	Toont snelheid van elke ventilator
	Base Fan1–2	_ _ _ _	

DMX-waarden

Geavanceerde modi

33CH	54CH	56CH	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	5	5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
7	8	8	Stroboscoop	000 ⇔ 255	Zie Stroboscoopskaart
8	9	9	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	10	10	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
9	11	11	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	12	12	Fijn Groen 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
10	13	13	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	14	14	Fijn Blauw 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
11	15	15	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	16	Fijn Wit 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
12	17	17	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	18	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
13	19	19	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	20	Fijn Groen 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
14	21	21	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	22	Fijn Blauw 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
15	23	23	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	24	Fijn Wit 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
16	25	25	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	26	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
17	27	27	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	28	Fijn Groen 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
18	29	29	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	30	Fijn Blauw 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
19	31	31	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	32	Fijn Wit 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
20	33	33	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	34	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
21	35	35	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	36	Fijn Groen 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)

33CH	54CH	56CH	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
22	37	37	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	38	Fijn Blauw 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
23	39	39	Wit 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	40	Fijn Wit 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
24	41	41	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	42	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
25	43	43	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	44	Fijn Groen 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
26	45	45	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	46	Fijn Blauw 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
27	47	47	Wit 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	48	Fijn Wit 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
28	49	49	Kleur	000 ⇔ 255	Zie Kleurenkaart
29	50	50	Zone selectie	000 ⇔ 255	Zie Zone-selectiekaart
30	51	51	Programma's	000 ⇔ 255	Zie Programmenkaart
31	52	52	Programmasnelheid	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	53	Bewegingsmacro's	000 ⇔ 007 008 ⇔ 023 024 ⇔ 039 040 ⇔ 055 056 ⇔ 071 072 ⇔ 087 088 ⇔ 103 104 ⇔ 119 120 ⇔ 135 136 ⇔ 151 152 ⇔ 167 168 ⇔ 183 184 ⇔ 199 200 ⇔ 215 216 ⇔ 231 232 ⇔ 247 248 ⇔ 255	Geen functie Bewegingsmacro 1 Bewegingsmacro 2 Bewegingsmacro 3 Bewegingsmacro 4 Bewegingsmacro 5 Bewegingsmacro 6 Bewegingsmacro 7 Bewegingsmacro 8 Bewegingsmacro 9 Bewegingsmacro 10 Bewegingsmacro 11 Bewegingsmacro 12 Bewegingsmacro 13 Bewegingsmacro 14 Bewegingsmacro 15 Bewegingsmacro 16
–	–	54	Macrosnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
32	53	55	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
33	54	56	Regeling	000 ⇔ 255	Zie Regelingskaart

Basismodi


15CH	17CH	22CH	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	5	5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	–	7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
8	7	8	Stroboscoop	000 ⇔ 255	Zie Stroboscoopskaart
9	8	9	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	10	Fijn rood	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)

15CH	17CH	22CH	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
10	9	11	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	12	Fijn Groen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
11	10	13	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	14	Fijn Blauw	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
12	11	15	Wit	000 ⇔ 255	0–100%
–	–	16	Fijn Wit	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
13	12	17	Kleur	000 ⇔ 255	Zie Kleurenkaart
–	13	18	Zone selectie	000 ⇔ 255	Zie Zone-selectiekaart
–	14	19	Programma's	000 ⇔ 255	Zie Programmenkaart
–	15	20	Programmasnelheid	000 ⇔ 255	0–100%
14	16	21	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
15	17	22	Regeling	000 ⇔ 255	Zie Regelingskaart

MS Modi

33MS	54MS	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
7	8	Stroboscoop	000 ⇔ 255	Zie Stroboscoopskaart
8	9	Kleur	000 ⇔ 255	Zie Kleurenkaart
9	10	Zone selectie	000 ⇔ 255	Zie Zone-selectiekaart
10	11	Programma's	000 ⇔ 255	Zie Programmenkaart
11	12	Programmasnelheid	000 ⇔ 255	0–100%
12	13	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
13	14	Regeling	000 ⇔ 255	Zie Regelingskaart
14	15	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	16	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
15	17	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	18	Fijn Groen 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
16	19	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	20	Fijn Blauw 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
17	21	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
–	22	Fijn Wit 1	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
18	23	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	24	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
19	25	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	26	Fijn Groen 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
20	27	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	28	Fijn Blauw 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
21	29	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
–	30	Fijn Wit 2	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
22	31	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	32	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
23	33	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	34	Fijn Groen 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)

33MS	54MS	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
24	35	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	36	Fijn Blauw 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
25	37	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
–	38	Fijn Wit 3	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
26	39	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	40	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
27	41	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	42	Fijn Groen 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
28	43	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	44	Fijn Blauw 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
29	45	Wit 4	000 ⇔ 255	0–100%
–	46	Fijn Wit 4	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
30	47	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	48	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
31	49	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	50	Fijn Groen 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
32	51	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	52	Fijn Blauw 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
33	53	Wit 5	000 ⇔ 255	0–100%
–	54	Fijn Wit 5	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)

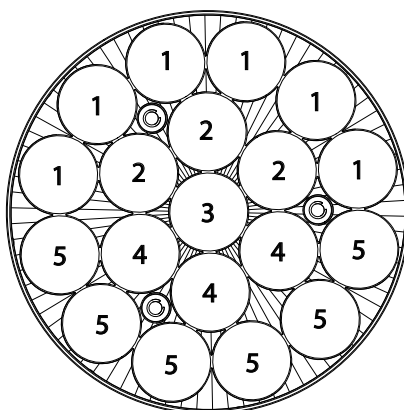Zones voor DMX-besturing

Stroboscoopskaart

Waarde	Percentage/Instelling	Waarde	Percentage/Instelling
000 ⇔ 019	Uit	145 ⇔ 149	Aan
020 ⇔ 024	Aan	150 ⇔ 164	Willekeurig stroboscoop 0-100%, snel tot langzaam
025 ⇔ 064	Stroboscoop, snel tot langzaam	165 ⇔ 169	Aan
065 ⇔ 069	Aan	170 ⇔ 184	Puls stroboscoop, snel tot langzaam
070 ⇔ 084	Stroboscoop 100-0%, snel tot langzaam	185 ⇔ 189	Aan
085 ⇔ 089	Aan	190 ⇔ 204	Willekeurig puls stroboscoop, snel tot langzaam
090 ⇔ 104	Stroboscoop 0-100%, snel tot langzaam	205 ⇔ 209	Aan
105 ⇔ 109	Aan	210 ⇔ 224	Stroboscoop 100-0-100%, snel tot langzaam
110 ⇔ 124	Willekeurig stroboscoop, snel tot langzaam	225 ⇔ 229	Aan
125 ⇔ 129	Aan	230 ⇔ 244	Willekeurig inverse-puls stroboscoop, snel tot langzaam
130 ⇔ 144	Willekeurig stroboscoop 100-0%, snel tot langzaam	245 ⇔ 255	Aan

NL

Kleurenkaart

Waarde	Percentage/Instelling	Waarde	Percentage/Instelling
000 ⇔ 004	Geen functie	105 ⇔ 109	Kleur 21
005 ⇔ 009	Kleur 1	110 ⇔ 114	Kleur 22
010 ⇔ 014	Kleur 2	115 ⇔ 119	Kleur 23
015 ⇔ 019	Kleur 3	120 ⇔ 124	Kleur 24
020 ⇔ 024	Kleur 4	125 ⇔ 129	Kleur 25
025 ⇔ 029	Kleur 5	130 ⇔ 134	Kleur 26
030 ⇔ 034	Kleur 6	135 ⇔ 139	Kleur 27
035 ⇔ 039	Kleur 7	140 ⇔ 144	Kleur 28
040 ⇔ 044	Kleur 8	145 ⇔ 149	Kleur 29
045 ⇔ 049	Kleur 9	150 ⇔ 154	Kleur 30
050 ⇔ 054	Kleur 10	155 ⇔ 159	Kleur 31
055 ⇔ 059	Kleur 11	160 ⇔ 164	Kleur 32
060 ⇔ 064	Kleur 12	165 ⇔ 169	Kleur 33
065 ⇔ 069	Kleur 13	170 ⇔ 174	Kleur 34
070 ⇔ 074	Kleur 14	175 ⇔ 179	Geen functie
075 ⇔ 079	Kleur 15	180 ⇔ 201	Kleurwijziging, snel tot langzaam
080 ⇔ 084	Kleur 16	202 ⇔ 207	Houden
085 ⇔ 089	Kleur 17	208 ⇔ 229	Omgekeerde kleurwijziging, snel tot langzaam
090 ⇔ 094	Kleur 18	230 ⇔ 234	Geen functie
095 ⇔ 099	Kleur 19	235 ⇔ 249	Ogenblikkelijk kleurverandering, snel tot langzaam
100 ⇔ 104	Kleur 20	250 ⇔ 255	Geen functie

Zone-selectiekaart

Waarde	Percentage/Instelling	Waarde	Percentage/Instelling
000 ⇔ 007	Zone 1, 2, 3, 4, 5	128 ⇔ 135	Zone 4, 5
008 ⇔ 015	Zone 1, 2, 3, 4	136 ⇔ 143	Zone 3, 4
016 ⇔ 023	Zone 1, 2, 3	144 ⇔ 151	Zone 2, 3
024 ⇔ 031	Zone 1, 2	152 ⇔ 159	Zone 1, 2
032 ⇔ 039	Zone 1	160 ⇔ 167	Zone 1, 5
040 ⇔ 047	Geen zones	168 ⇔ 175	Zone 3, 4, 5
048 ⇔ 055	Zone 5	176 ⇔ 183	Zone 2, 3, 4
056 ⇔ 063	Zone 4, 5	184 ⇔ 191	Zone 1, 2, 3
064 ⇔ 071	Zone 3, 4, 5	192 ⇔ 199	Zone 1, 2, 5
072 ⇔ 079	Zone 2, 3, 4, 5	200 ⇔ 207	Zone 1, 4, 5
080 ⇔ 087	Zone 1, 2, 3, 4, 5	208 ⇔ 215	Zone 2, 3, 4, 5
088 ⇔ 095	Zone 5	216 ⇔ 223	Zone 1, 2, 3, 4
096 ⇔ 103	Zone 4	224 ⇔ 231	Zone 1, 2, 3, 5
104 ⇔ 111	Zone 3	232 ⇔ 239	Zone 1, 2, 4, 5
112 ⇔ 119	Zone 2	240 ⇔ 247	Zone 1, 3, 4, 5
120 ⇔ 127	Zone 1	248 ⇔ 255	Zone 1, 2, 3, 4, 5

Programmenkaart

Waarde	Percentage/Instelling	Waarde	Percentage/Instelling
000 ⇔ 015	Geen functie		
016 ⇔ 020	Zoneprogramma 1	136 ⇔ 140	Programma met kleur 1
021 ⇔ 025	Zoneprogramma 2	141 ⇔ 145	Programma met kleur 2
026 ⇔ 030	Zoneprogramma 3	146 ⇔ 150	Programma met kleur 3
031 ⇔ 035	Zoneprogramma 4	151 ⇔ 155	Programma met kleur 4
036 ⇔ 040	Zoneprogramma 5	156 ⇔ 160	Programma met kleur 5
041 ⇔ 045	Zoneprogramma 6	161 ⇔ 165	Programma met kleur 6
046 ⇔ 050	Zoneprogramma 7	166 ⇔ 170	Programma met kleur 7
051 ⇔ 055	Zoneprogramma 8	171 ⇔ 175	Programma met kleur 8
056 ⇔ 060	Zoneprogramma 9	176 ⇔ 180	Programma met kleur 9
061 ⇔ 065	Zoneprogramma 10	181 ⇔ 185	Programma met kleur 10
066 ⇔ 070	Zoneprogramma 11	186 ⇔ 190	Programma met kleur 11
071 ⇔ 075	Zoneprogramma 12	191 ⇔ 195	Programma met kleur 12
076 ⇔ 080	Zoneprogramma 13	196 ⇔ 200	Programma met kleur 13
081 ⇔ 085	Zoneprogramma 14	201 ⇔ 205	Programma met kleur 14
086 ⇔ 090	Zoneprogramma 15	206 ⇔ 210	Programma met kleur 15
091 ⇔ 095	Zoneprogramma 16	211 ⇔ 215	Programma met kleur 16
096 ⇔ 100	Zoneprogramma 17	216 ⇔ 220	Programma met kleur 17
101 ⇔ 105	Zoneprogramma 18	221 ⇔ 225	Programma met kleur 18
106 ⇔ 110	Zoneprogramma 19	226 ⇔ 230	Programma met kleur 19
111 ⇔ 115	Zoneprogramma 20	231 ⇔ 235	Programma met kleur 20
116 ⇔ 120	Zoneprogramma 21	236 ⇔ 240	Programma met kleur 21
121 ⇔ 125	Zoneprogramma 22	241 ⇔ 245	Programma met kleur 22
126 ⇔ 130	Zoneprogramma 23	246 ⇔ 250	Programma met kleur 23
131 ⇔ 135	Zoneprogramma 24	251 ⇔ 255	Programma met kleur 24

Regelingskaart

Waarde	Percentage/Instelling	Waarde	Percentage/Instelling
000 ⇔ 009	Geen functie		
010 ⇔ 014	Zwenk-/kantelverduistering	130 ⇔ 134	Ventilator automatische snelheid
015 ⇔ 049	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	135 ⇔ 139	Snelle dimcurve
050 ⇔ 054	Zwenk-reset	140 ⇔ 144	Soepele dimcurve
055 ⇔ 059	Kantel-reset	145 ⇔ 149	Lineaire curve
060 ⇔ 064	Zoom-reset	150 ⇔ 154	Vierkante curve
065 ⇔ 069	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	155 ⇔ 159	Inverse vierkante curve
070 ⇔ 074	Alles-reset	160 ⇔ 164	S-curve
075 ⇔ 099	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	165 ⇔ 169	White-modus
100 ⇔ 104	Kantelbereik 260°	170 ⇔ 174	Full-modus
105 ⇔ 109	Kantelbereik 180°	175 ⇔ 179	Eenkleurige kalibratie uitgeschakeld
110 ⇔ 114	Kantelbereik 90°	180 ⇔ 184	Eenkleurige kalibratie ingeschakeld
115 ⇔ 119	Kantelbereik 230°	185 ⇔ 239	Geen functie
120 ⇔ 124	Ventileer ECO-modus	240 ⇔ 247	Kalibratie ingeschakeld
125 ⇔ 129	Ventilator volle snelheid	248 ⇔ 255	Kalibratie uitgeschakeld

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U. K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

