


STRIKE Bolt 1C

FEATURES

- Luz estroboscópica intensa y apilable con efectos de color añadidos con clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima.
- Tubos estroboscópicos gemelos para efectos estroboscópicos intensos
- Una sola fila de LED RGBA para efectos de bloques de color detrás de un smart frost de vidrio inteligente integrado (frost electrónico)
- Diseñado para brindar versatilidad de montaje con múltiples puntos para colgar, conexiones de extremo a extremo, soporte de piso y la capacidad de instalarse en línea con equipos STRIKE Array para crear conjuntos de luces estroboscópicas/cegadoras únicas

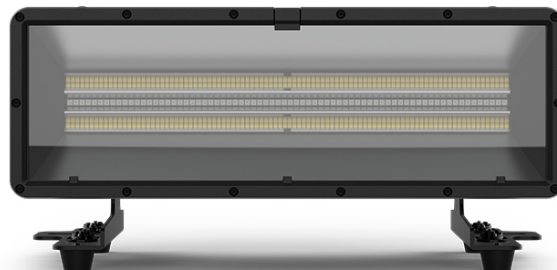

SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 66 LEDs (cuatro colores RGBA) SMD 5050, 0,9 – 1,5 W, (470 mA), 50.000 horas
- Fuente de luz: 392 LEDs, (CW) 1,5 W, 5660 K, 50 000 horas
- Temperatura de Color (al máximo): 5692K
- CRI: 89.2
- Ángulo de haz (Combinado): 77.5° x 55.8°
- Ángulo de haz (placa): 84.6° x 73.6°
- Ángulo de haz (Beam): 77.7° x 54.7°
- Ángulo de campo(Combinado): 130.6° x 104.4°
- Ángulo de campo (Placa): 139.7° x 114.5°
- Ángulo de campo (Beam): 129.1° x 102.3°
- Lúmenes (Combinado): 20,251
- Lúmenes (Placa): 2735
- Lúmenes(Beam): 23,736
- Iluminancia (Combinada): 605 lux @ 5 m
- Iluminancia(Placa): 66 lux @ 5 m
- Iluminancia (Beam): 729 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz, 64,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 380 x 213 x 300 mm (14.96 x 8.39 x 11.81 in)
- Peso: 8.7 kg (19 lbs)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: aleación de magnesio

CONNECTIONS

- Power Connection: Edison (Local) plug to Seetronic Powerkon IP65
- Power Input: Seetronic Powerkon IP65
- Power Output: Seetronic Powerkon IP65
- Data Connectors: 5-pin IP65 XLR, Seetronic etherCON IP65
- Cable Length (power): 5 ft (1.5 m)

CONTROL

- Control Protocol: DMX, RDM
- Modes/Personalities: 8 personalities (7, 10, 12, 16, 19, 32, 40, 53)

ELECTRICAL

- Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power Linking: 4 units @ 120 V; 6 units @ 208 V; 8 units @ 230 V
- Power and Current: 329 W, 2.82 A @ 120 V, 60 Hz
- Power and Current: 326 W, 1.82 A @ 208 V, 60 Hz
- Power and Current: 323 W, 1.48 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- IP Rating: IP65, temporary outdoor/wet use, with pressure equalizing M12 GORE valve
- Temperature (Ambient): -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)

WHAT'S INCLUDED

- STRIKE Bolt 1C
- Seetronic Powerkon IP65
- Soporte omega con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- STRIKE Array Flush Bracket
- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de Seguridad : SC-08
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP
- Cables DMX con clasificación IP
- UPLOAD 03 cargador de software