


WELL STX 180

FEATURES

- (6) tubos de LED de 1 metro con mapeo de píxeles, que funcionan con baterías, con clasificación IP65 y un ángulo de visión de 180 grados, que incluyen (6) soportes de montaje, (12) soportes magnéticos, (6) pernos para colgar, (6) filtros discretos negros (1) control remoto por infrarrojos y (1) estuche de carga
- 16 zonas de control individuales para efectos de mapeo de píxeles
- LED de alto CRI para una reproducción fantástica del tono de piel
- Modos operativos simples y completos
- Efectos preprogramados editables incorporados que se pueden controlar desde el menú y a través de DMX
- Configuraciones de 3, 5, 8 y 12 horas para optimizar el tiempo de rendimiento
- Accesorios incluidos para varias opciones de montaje
- Estuche de carga incluido para facilitar el transporte y la carga de los equipos
- Actualización del software a través de la conexión USB-C en el flight case (carga los 6 equipos a la vez)
- Funciona en ambos modos independientes y bajo DMX sobre W-DMX
- Funciona perfectamente con el controlador y la aplicación WELL-COM

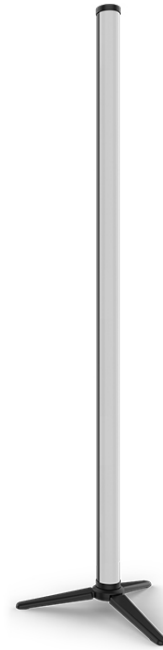

SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 128 LEDs (64RGB / 64WW) SMD 5050, 50.000 horas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 8000 K
- Temperatura de color (al máximo): 9936 K
- CRI: 94 @4000 K
- Ángulo horizontal del haz: 126 °
- Ángulo vertical del haz: 125 °
- Ángulo horizontal de campo: 214 °
- Ángulo vertical de campo: 210 °
- Iluminancia (total): 17 lux a 5 m - 3 horas de tiempo de ejecución
- Lúmenes - Salida: 1387 - Tiempo de ejecución de 3 horas

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Velocidad de estrobo: 0 a 22 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 1000 x 42.4 x 42.4 mm (39.3 x 1.6 x 1.6 in)
- Dimensiones (estuche de carga): 1388 x 545 x 181.5 mm (54.6 x 21.4 x 7.1 in)
- Peso: 1.5 kg (3.4 lb)

- Peso (estuche de carga): 9.97 kg (22 lb)
- Perno roscado: M12-1.75
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, plástico

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65

CONTROL

- Protocolo de Control: W-DMX
- Canales DMX : 4, 15, 64 o 67
- Modos/Personalidades: 4 personalidades

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de potencia: 8 unidades @ 120 V; 11 unidades @ 208 V; 11 unidades @ 230 V
- Energía y corriente (carga de una sola unidad): 33 W, 0.27 A @ 120 V, 60 Hz
- Energía y corriente (estuche de carga): 198 W, 1.62 A @ 120 V, 60 Hz
- Energía y corriente (carga de una sola unidad): 42 W, 0.20 A @ 208 V, 60 Hz
- Energía y corriente (estuche de carga): 252 W, 1.2 A @ 208 V, 60 Hz
- Energía y corriente (carga de una sola unidad): 44 W, 0.19 A @ 230 V, 50 Hz
- Energía y corriente (estuche de carga): 264 W, 1.14 A @ 230 V, 50 Hz

BATTERY

- Tipo de batería: Ion de litio
- Recargable: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 6 horas
- Duración de la batería: ajustes de 3,5,8,12 horas para optimizar el tiempo de rendimiento
- Energía de la batería: 14,8 V, 6,7 Ah

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores

WHAT'S INCLUDED

- (6) WELL STX 180
- Cable de alimentación TRUE 1 Style con enchufe Edison
- Estuche de carga
- (6) soportes
- (12) clamps magnéticos
- (6) pernos para colgar
- (6) filtros discretos
- Guía Rápida de Referencia

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable de seguridad: SC-07
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP